



Ghid rapid

RO Ver. 5.3
Data emiterii: VII 2024
Soft: v1.0.3

Funcționează cu aplicația

Powered By



Producător:
Engo Controls sp. z o.o. sp. k.
43-262 Kobielice
4 Rolna St.
Polonia

www.engocontrols.com

Informații tehnice

Sursă de alimentare	CR2450
Comunicare	ZigBee 3.0
Dimensiuni	72 x 42 x 16 mm

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Utilizați în conformitate cu reglementările naționale și ale UE. Utilizați dispozitivul numai conform destinației, păstrându-l într-o stare uscată. Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior. Vă rugăm să citiți întregul manual, înainte de instalare sau utilizare.

Introducere

EDOORZB este un senzor magnetic care funcționează pe baterii, compatibil cu standardul ZigBee 3.0. O schimbare în starea dispozitivului trimite automat un semnal către un gateway ZigBee Internet (Engo EGATEZB). Acesta poate fi utilizat pentru a crea reguli de funcționare a aparatelor electrocasnice (scene) și în cazul în care aveți nevoie de informații despre deschiderea sau închiderea ușilor, ferestrelor, ușilor de garaj etc. Folosind aplicația Engo Smart, este posibil să se creeze o relație între senzorul de deschidere a ferestrei și termostatul de temperatură al camerei (de exemplu, dacă fereastra este deschisă, încălzirea sau aerul condiționat este oprit). Deschiderea este detectată de distanța dintre senzor și magnet. Produsul este proiectat numai pentru utilizare în interior.

Senzorul trebuie combinat cu un gateway universal ZigBee 3.0 (Engo EGATEZB).

Caracteristicile produselor



funcționare în standardul ZigBee 3.0



Funcționează cu ENGO Smart (compatibil cu Tuya App)



indicator luminos al stării de funcționare



dimensiunea redusă a dispozitivului

Conformitatea produselor

Acest produs respectă următoarele directive UE: 2014/53/EU, 2011/65/EU

Instalare:

Instalarea trebuie să fie efectuată de o persoană calificată cu calificări electrice adecvate, în conformitate cu standardele și reglementările în vigoare într-o anumită țară și în UE. Producătorul nu este responsabil pentru nerespectarea instrucțiunilor.



AVERTISMENT:

Pentru întreaga instalație, pot exista cerințe de protecție suplimentare, pentru care este responsabil instalatorul.

Explicație pentru indicatorul LED

LED INDICATOR STATUS	DEVICE STATUS	DESCRIPTION
LED-ul verde clipește	Dispozitivul este în modul de împerechere	Acest mod este declanșat prin apăsarea lungă a butonului (butonul de resetare țineți apăsat timp de 8 secunde).
O singură clipire a LED-ului verde	dispozitivul trimite informații către aplicație	Dispozitivul este conectat corect la rețea și aplicația poate primi informații de la senzor.




LED-ul indică starea curentă a dispozitivului


Instalație EDOORZB



Scoateți capacul bateriei.

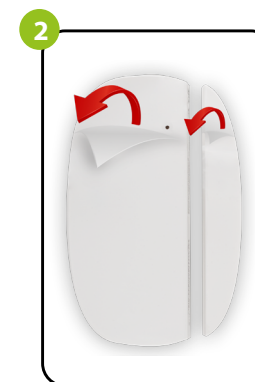

Îndepărtați folia de protecție a senzorului.

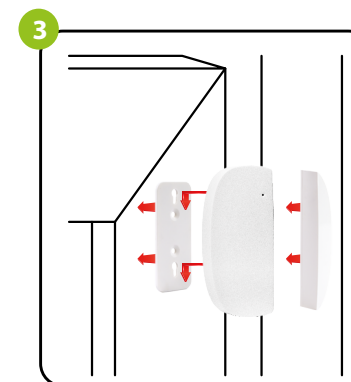


Atașați senzorul și magnetul de rama și fereastră / ferestrei, la nu mai mult de 5 mm unul de celălalt.

Instalarea senzorului de uşă în aplicație

Asigurați-vă că routerul se află în raza de acțiune a smartphone-ului dvs. Asigurați-vă că sunteți conectat la internet. Acest lucru va reduce timpul de împerechere a dispozitivului.


PASUL 1 - DESCARCĂ APP-UL ENGO SMART

Descărcați aplicația ENGO Smart din Google Play sau Apple App Store și instalați-o pe smartphone-ul dvs.

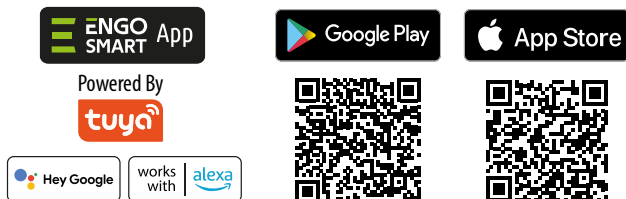


PASUL 2 - ÎNREGISTRAREA NOULUI CONT


Pentru a înregistra un cont nou, vă rugăm să urmați pașii de mai jos:




Faceți clic pe „Înregistrare” pentru a crea cont nou.



Introduceți adresa dvs. de e-mail la care codul de verificare va fi trimis.



Introduceți codul de verificare primit în e-mail. Amintiți-vă că aveți doar 60 de secunde pentru introduceți codul!




Apoi setați parola de conectare parola.

PASUL 3 - CONECTAREA SENZORULUI LA APLICAȚIE


După instalarea aplicației și crearea unui cont, instalați ZigBee Gateway în conformitate cu instrucțiunile atașate la acesta și apoi:




Folosind codul PIN inclus, apăsați și mențineți apăsat butonul RESET timp de 8 secunde până când LED-ul verde începe să clipească. Modul de împerechere este activat.

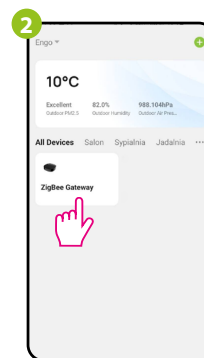


Introduceți interfața gateway.

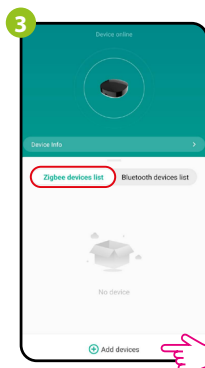


Selecționați „Lista de dispozitive Zigbee” și mergeți la „Adăugare dispozitive”.

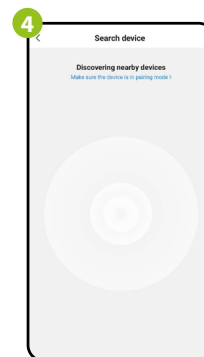


Apoi așteptați până când aplicația găsește senzorul.

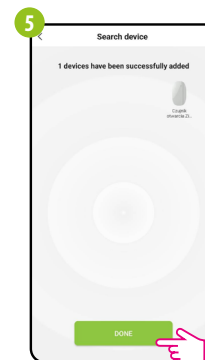

După ce ați găsit dispozitivul, accesați „Done”.

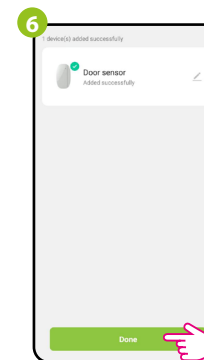

Numiți dispozitivul și faceți clic pe „Terminat”.

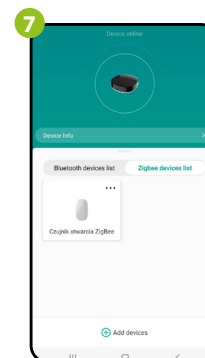

După împerecherea reușită, dispozitivul va apărea pe lista de dispozitive a gateway-ului. Faceți clic pe acesta pentru a vizualiza interfața.



Senzorul de fereastră/uşă este gata de funcționare.

Resetați senzorul

Pentru a reseta dispozitivul la setările din fabrică, țineți apăsat butonul RESET situat în partea de jos a dispozitivului (vezi imaginea) timp de aproximativ 8 secunde (utilizați codul PIN inclus în set). Senzorul va fi eliminat din rețeaua ZigBee și din memoria gateway-ului. Dispozitivul este gata pentru a fi adăugat din nou.

