

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

REDUCTOR DE PRESIUNE

PRODUCĂTOR:

Valvulas ARCO ,s.l.,Avda.del Cid, 8;
46134 Foios (Valencia-Spain)
Tel: +34-961499429;Fax: +34-
961499428;
www.valvulasarco.com

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C.Secpral Pro Instalații S.R.L.,Cluj-
Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068;Fax: 0264-403333;
secretariat@secpralpro.ro
www.secpralpro.ro



DESTINAȚIE:

- menține o presiune constantă în aval indiferent de fluctuațiile presiunii în amonte, protejând instalațiile la presiuni ridicate

GAMA DE PRODUSE:

DENUMIRE	DIMENSIUNE	COD
Reductor presiune	3/4"	VL030

MATERII PRIME/ SUBANSAMBLE:


- materie primă: alamă
- realizat în conformitate cu normele EN1567

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

- temperatura maximă de lucru: 110°C
- presiunea maximă de intrare: 6- 25 bar
- presiunea de ieșire aproximativ 4,5 bar
- nu necesită întreținere
- presiunea de intrare este limitată 24 ore din 24, chiar dacă nu se realizează un consum de apă
- reduce consumul de apă, și evită stropirea cu apă la chiuvete, dușuri și reduce zgomotul din instalație
- poate fi instalat în poziție orizontală sau verticală

NOTA:

Stabilitatea presiunii de ieșire:

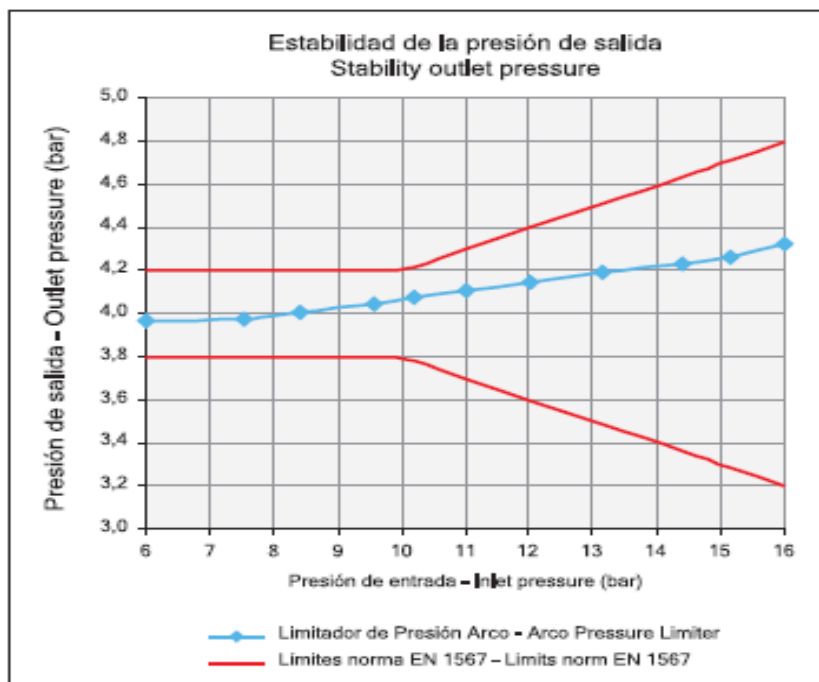

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.