

Repetitor de rețea ZigBee



EREPEATER-MOD

Ghid rapid



Ver. 6.2
Release date: 1 2025
Soft: v1.0.0

Funcționează
cu aplicația



Powered By



Producător:
Engo Controls Sp z o.o. Sp. k.
43-262 Kobielice
4 Rolna St.
Polonia

www.engocontrols.com

INTRODUCERE

Repetitorul mărește raza semnalului rețelei wireless pentru toate dispozitivele Engo care funcționează cu protocolul ZigBee 3.0. Ajută la îmbunătățirea razei semnalului radio în locuri în care rețeaua fără fir este perturbată de distanță sau de alte obstacole (pereți de beton, tavane armate etc.). Acest dispozitiv nu poate funcționa independent. Pentru a-l utiliza, este necesar gateway-ul EGATEZB ZigBee 3.0.

AVERTISMENT:

Acest produs trebuie utilizat cu gateway-ul EGATEZB ZigBee 3.0 (achiziționat separat).

Conformitatea produsului:

Acest produs este în conformitate cu următoarele directive UE:
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU.


INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA:

Utilizați în conformitate cu reglementările naționale și ale UE. Utilizați dispozitivul numai conform destinației, păstrându-l într-o stare uscată. Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior. Vă rugăm să citiți întregul manual, înainte de instalare sau utilizare.

AVERTISMENT:

Pentru întreaga instalație, pot exista cerințe de protecție suplimentare, pentru care este responsabil instalatorul.

Diagrama de cablare

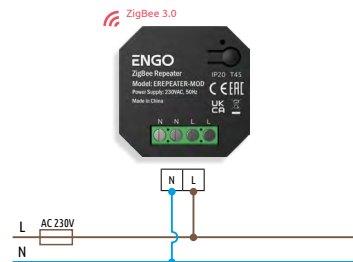

DESCRIERE CONTACT REPEATER

L **N** Alimentare 230V AC

Specificație tehnică:

Alimentare	230V AC 50Hz
Comunicare	ZigBee 3.0 2,4GHz
Dimensiuni [mm]	40 x 40 x 20

Indicații LED

	EXPLICAȚIE
Dioda LED clipește albastru	Dispozitivul este în modul de asociere cu rețeaua ZigBee (când dispozitivul nu a fost adăugat anterior la rețeaua ZigBee 3.0 sau după resetarea la setările din fabrică)
Dioda LED se aprinde albastru	Dispozitivul a fost adăugat la rețeaua ZigBee 3.0
Dioda LED este stinsă	Repetorul nu este conectat la sursa de alimentare de 230V

Instalarea repetorului în aplicație

Asigurați-vă că routerul se află în raza de acțiune a smartphone-ului dvs. Asigurați-vă că sunteți conectat la internet. Acest lucru va reduce timpul de împerechere a dispozitivului.


PASUL 1 - DESCĂRCAȚI APLICAȚIA ENGO SMART

Descărcați aplicația ENGO Smart din Google Play sau Apple App Store și instalați-o pe smartphone-ul dvs.



PASUL 2 - ÎNREGISTRAREA NOULUI CONT

Pentru a înregistra un cont nou, vă rugăm să urmați pașii de mai jos:

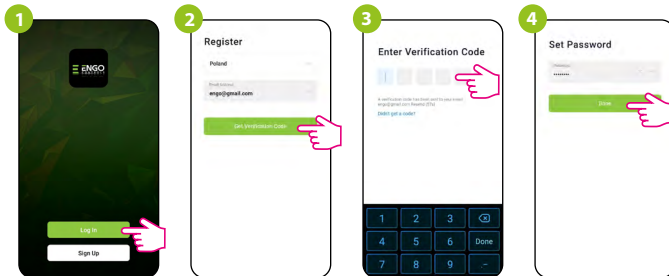

Pentru a înregistra un cont nou, vă rugăm să urmați pașii de mai jos:

Apoi setați parola de conectare parolă.

Introduceți codul de verificare primit în e-mail. Rețineți că aveți la dispoziție doar 60 de secunde pentru a introduce codul!

Introduceți adresa dvs. de e-mail la care va fi trimis codul de verificare.

PASUL 3 - INSTALAREA REPETITORULUI ZigBee 3.0 în aplicație

După instalarea aplicației și crearea unui cont:



Asigurați-vă că ați adăugat ZigBee gateway la aplicație.

Asigurați-vă că repetorul este conectat la sursa de alimentare. LED-ul albastru ar trebui să clipească. Dacă nu, efectuați resetarea din fabrică (consultați secțiunea „Resetarea din fabrică”).

Introduceți interfața gateway interfață.

În „Lista de dispozitive Zigbee” accesați „Adăugați dispozitive”.

Așteptați până când aplicația găsește dispozitivul și faceți clic pe „Terminat”.

Repetorul este instalat. Diada LED albastră este stabilă și aplicația afișează interfața principală.

EREPEATER-MOD (intrarea în modul de împerechere)

Deconectați și reconectați repetorul de trei ori la intervale de 3 secunde. LED-ul de pe dispozitiv va clipi, ceea ce înseamnă că repetorul a fost scos din rețeaua ZigBee și din gateway. După aceea, repetorul va intra automat în modul de împerechere. Îl puteți adăuga din nou în rețeaua ZigBee (consultați secțiunea „PASUL 3”).