


Repeater de rețea ZigBee



EREPEATER

Instrucțiuni prescurtate

Funcționează cu aplicația Powered By



Ver. 6.0

Data emiterii: VI 2024

Soft: v1.0.0



Producător:
Engo Controls S.C.
43-262 Kobilice
Rolna 4
Polonia

Distribuitor:
QL CONTROLS
Sp z o.o. Sp. k.
43-262 Kobilice
Rolna 4, Polonia

www.engocontrols.com

Introducere

Dispozitivul extinde raza de acțiune a rețelei fără fir ZigBee 3.0 într-un sistem de control construit în baza produselor ENGO Controls. Acesta se va dovedi util în cazul în care comunicațiile fără fir sunt îngreunate de distanță sau de alte obstacole (pereți de beton, tavane armate etc.). Repeater-ul este o completare a sistemului și nu funcționează în mod autonom. Pentru funcționarea sa corectă este nevoie de o poartă (gateway) ZigBee 3.0 (EGATEZB), disponibilă în ofertă.



NOTĂ:

Acest produs trebuie utilizat împreună cu gateway-ul ZigBee EGATEZB (achiziționat separat).

Conformitatea produsului

Produsul este conform cu următoarele directive UE:
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU și 2011/65/EU.

Siguranță

Utilizați în conformitate cu reglementările naționale și ale UE. Folosiți dispozitivul conform destinației, păstrându-l uscat. Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior. Citiți instrucțiunile de utilizare integral înainte de a începe lucrările de instalare și înainte de a utiliza produsul.



NOTĂ:

Este posibil să existe cerințe suplimentare de protecție pentru întreaga instalație, pe care instalatorul este obligat să le respecte.

Date tehnice

Alimentare	230V AC 50Hz
Comunicare	ZigBee 3.0 2,4GHz
Dimensiuni [mm]	40 x 24 x 82

Indicație LED

	EXPLICAȚIE
LED-ul clipește în albastru	Dispozitivul se află în modul de asociere cu rețeaua ZigBee (atunci când dispozitivul nu a fost adăugat anterior la rețeaua ZigBee sau după restabilirea setărilor din fabrică)
LED-ul luminează în albastru	Dispozitivul a fost adăugat la rețeaua ZigBee
LED-ul nu luminează	1. Repetorul a fost adăugat la rețeaua ZigBee 2. Repetorul nu este conectat la sursa de alimentare sau a pierdut conexiunea cu rețeaua ZigBee

Instalarea repetorului în aplicație

Asigurați-vă că routerul se află în apropierea telefonului dvs. mobil. Verificați dacă sunteți conectat la internet. Acest lucru va reduce timpul de asociere a dispozitivului.

PASUL 1 - DESCĂRCAȚI APLICAȚIA ENGO SMART

Descărcați aplicația ENGO Smart din Google Play sau Apple App Store și instalați-o pe dispozitivul dvs. mobil.




**ENGO
SMART**



PASUL 2 - ÎNREGISTRAȚI UN CONT NOU

Pentru a înregistra un cont nou, urmați pașii de mai jos:

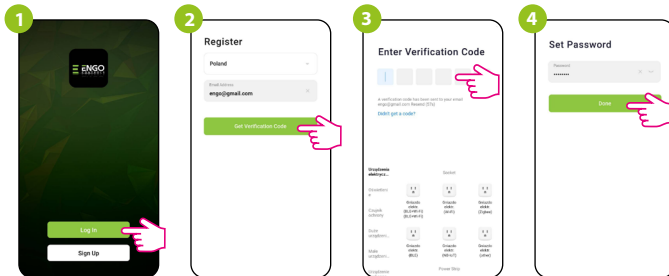

Faceți clic pe „Înregistrare” pentru a crea un cont nou.

Apoi, setați parola de conectare.

Introduceți codul pe care l-ați primit în e-mail. Nu uitați, aveți la dispoziție doar 60 de secunde pentru a introduce codul!

Introduceți adresa de e-mail la care va fi trimis codul de verificare.

PASUL 3 - INSTALAREA REPETORULUI ZigBee 3.0 ÎN APLICAȚIE

După instalarea aplicației și crearea unui cont, urmați pașii de mai jos:



Asigurați-vă că în aplicație a fost adăugat gateway-ul ZigBee.

Asigurați-vă că repetorul este conectat la sursa de alimentare. LED-ul ar trebui să clipească în albastru. În caz contrar, scoateți și introduceți de trei ori dispozitivul din priză de curent (a se vedea Resetarea din fabrică)

Intrați în interfața gateway-ului.

În fila „Dispozitivul ZigBee” faceți clic pe „Adaugă dispozitive”.

Așteptați până când aplicația caută dispozitivul, apoi faceți clic pe „Finalizat”.

Repetorul a fost instalat. LED-ul de pe acesta luminează continuu în albastru, iar aplicația afișează interfața principală.

RESET (intrarea în modul de asociere)

Deconectați și reconectați REPEATER de trei ori la intervale de 3 secunde. LED-ul de pe dispozitiv va începe să clipească, indicând că REPEATER a fost șters din memoria rețelei ZigBee și a gateway-ului și a intrat în modul de asociere. Acesta poate fi adăugat din nou la rețeaua ZigBee (a se vedea ETAPA 3 - INSTALAREA REPEATERZ ÎN APLICAȚIE).

