

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE/FISA TEHNICA

ROBINET TAJO 2000 VITAQ

PRODUCĂTOR:

Valvulas ARCO ,s.l.,Avda.del Cid, 8;
46134 Foios (Valencia-Spain)
www.valvulasarco.com

DISTRIBUTOR ÎN ROMÂNIA:

S.C.Secpral Pro Instalații S.R.L.,Cluj-
Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068;Fax: 0264-403333;
secretariat@secpralpro.ro
www.spishop.ro




DESTINAȚIE:

Seria TAJO VITAQ sunt robineti cu bilă metalică acționați manual, care includ SISTEMUL VITAQ, un sistem anticălcăr care minimizează efectele calcarului asupra robinetului.

Prin proiectarea și materiile prime folosite robineti sunt destinați a fi utilizați în: Rețele de apă potabilă, rețele de instalații sanitare și sisteme de încălzire. În general toate acele aplicații în care este necesară un robinet pentru oprirea alimentării cu fluid, asigurând etanșeitatea în conformitate cu condițiile de lucru.


GAMA DE PRODUSE:

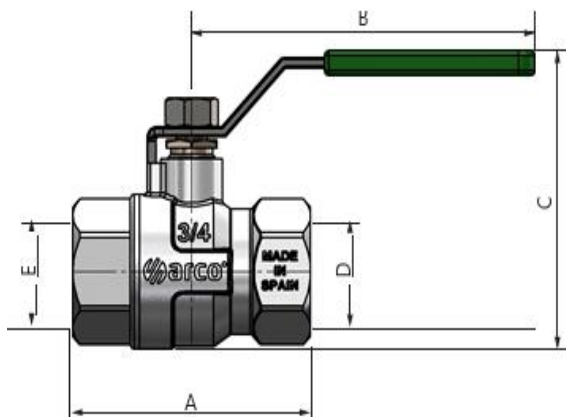

<u>Filet</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>	<u>E</u>
<u>½</u>	<u>60</u>	<u>93</u>	<u>62</u>	<u>G ½</u>	<u>G ½</u>
<u>¾</u>	<u>44</u>	<u>93</u>	<u>70</u>	<u>G ¾</u>	<u>G ¾</u>
<u>1</u>	<u>80</u>	<u>112</u>	<u>81</u>	<u>G 1</u>	<u>G 1</u>
<u>1 ¼</u>	<u>89</u>	<u>112</u>	<u>90</u>	<u>G 1 ¼</u>	<u>G 1 ¼</u>
<u>1 ½</u>	<u>108</u>	<u>152</u>	<u>107</u>	<u>G 1 ½</u>	<u>G 1 ½</u>
<u>2</u>	<u>125</u>	<u>152</u>	<u>127</u>	<u>G 2</u>	<u>G 2</u>
<u>2 1/2</u>	<u>150</u>	<u>172</u>	<u>142</u>	<u>G 2 1/2</u>	<u>G 2 1/2</u>

MATERII PRIME/ SUBANSAMBLE:

Nr.	Componenta	Material	Suprafata tratata
1	Piulita de etansare	alama europeana CW617N	Placat cu nichel
2	Piulita maner	Otel inoxidabil	
3	Tija	alama europeana CW614N	Placat cu nichel
4	Maner	Otel inoxidabil	
5	Protectie maner	LDPE	
6	Saiba	alama europeana CW614N	Placat cu nichel
7	Piulita de etansare	PTFE	
8	Corp	alama europeana CW617N	Cromat
9	Scaun	PTFE	
10	Bila	alama europeana CW614N	Teflon
11	Exterior	alama europeana CW617N	Cromat

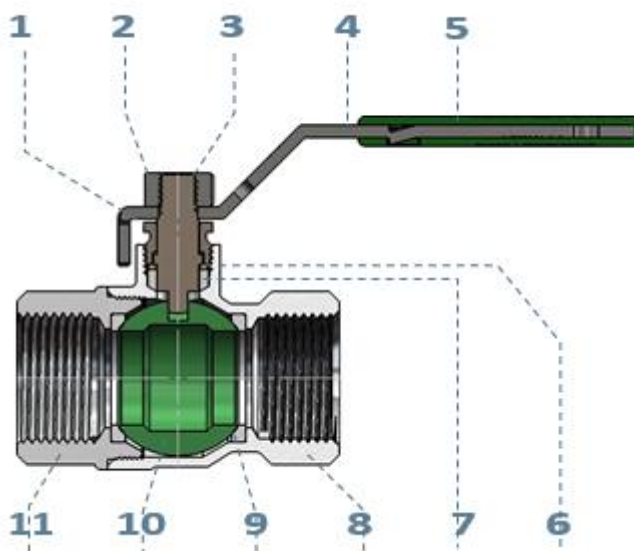

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

- temperatura maximă de funcționare este de -20 si +140 °C
- presiunea nominală 50 bar

- presiunea de testare 75 bar
- mod racordare/ dimensiuni: filet exterior 1/2"x3/8(1/2)"

COMPONENTE PRINCIPALE:

Vitaq Bila

Închiderea sferică este realizată din aliaj de alamă CW602N, iar suprafața sa anti-calcar finisată garantează o manevră lină de-a lungul timpului și crește durata de viață a robinetului. Pe lângă aceste caracteristici trebuie adăugat că SISTEMUL VITAQ este soluția perfectă pentru a preveni problemele de calcar, care pot face inutil robinetul și menține constant debitul de-a lungul timpului.



Corpul

Corp principal fabricat din aliaj european de alamă CW617N, printr-un proces de forjare la cald. Acest procedeu conferă aliajului european de alamă următoarele avantaje față de turnarea pieselor:


- Absența porilor și a texturii denivelate.
- Suprafețe cu finisaje mai bune.
- rezistență mecanică mai mare.

Scaunul și elementul de etanșare

Scaunul și elementul de etanșare sunt realizate din PTFE, evitând etanșeitatea internă și externă datorită potrivirii perfecte pe suprafețele metalice


Etanșeitate internă (poziție de închidere)

Etanșeitatea interioară este asigurată în ambele direcții de scaun din PTFE care apasă pe închiderea sferică.

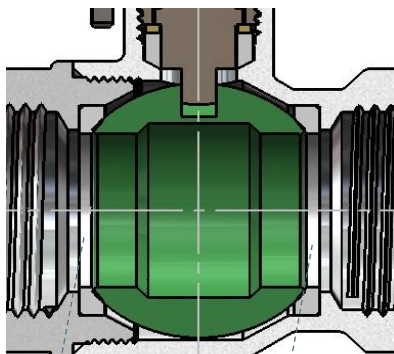

Etanșeitate externă (poziție deschisă)

Etanșeitatea exterioară prin tijă este asigurată de o vana de etanșare din PTFE care permite restrângerea acesteia dacă este necesar.

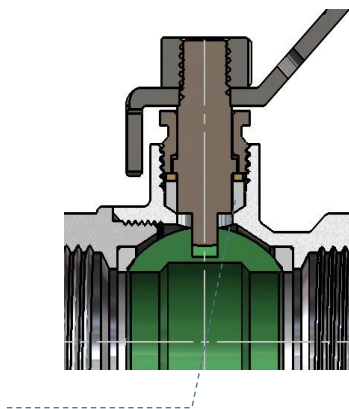

INSTALARE SI MONTARE

În timpul procesului de instalare, prindeți robinetul de fețele hexagoanelor, niciodată de partea centrală sau de gâtul acesteia, ceea ce va evita deformarea componentelor interne (în alte cazuri, robinetul ar putea fi deteriorată inevitabil).

Durata maximă de viață a robinetului se obține cu sfera de închidere în poziție complet deschisă sau închisă, se recomandă să nu se lucreze în poziții intermediare perioade lungi de timp.

Robinetul trebuie manevrat la fiecare 3 luni; această frecvență trebuie mărită pentru apele cu duritate marită.

NOTĂ:

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.