

FISA TEHNICA

Robinet MINI FILTRO VITAQ

PRODUCĂTOR:

Valvulas ARCO ,s.l.,Avda.del Cid, 8; 46134 Foios (Valencia-Spain) www.valvulasarco.com

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA

SC Secpral Pro Instalatii SRL, Cluj Napoca, Str Vlad Tepes Nr 2, www.spishop.ro



DESTINATIE:


Mini Filtro Vitaq este un robinet de apa coltar destinat pentru a fi utilizat in sisteme de instalatii de apa rece sau calda.

In interiorul robinetului are o bila din material polimeric anticalcar si filtru de impuritati pentru prevenirea depunerilor de calcar.

Mini Filtro Vitaq sunt robineti cu inchidere prin tura de ¼.

COMPONENTE:

Nr.crt	Componente	Material	Tratament
1	Maner	Metal	Cromat
2	Surub	Otel inoxidabil	
3	Clema de sustinere	POM	
4	O-ring	NBR	
5	Filtru	Polimer anti-calcar	
6	Cap filtru	ABS	Cromat
7	O-ring	NBR	
8	Tija bilei	Polimer anti-calcar	
9	Scaun	NBR	
10	Clema suport	POM	
11	Corp	Alama europeana CW617N	Cromat
12	Rozeta	Otel inoxidabil	

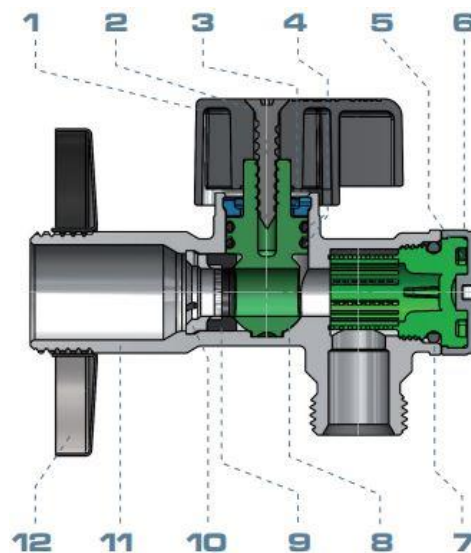

CARACTERISTICI TEHNICE:

Presiune nominala: 16 bar

Test presiune: 25 bar

Temperatura de lucru: apa rece si apa calda 95 °C

Fluid: apa potabila si apa calda menajera

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:



Tija de manevra si bila sunt fabricate dintr-o singura bucata din polimer special anticalcar, care ii mareste rezistenta, permite o functionare mai usoara a robinetului si blocheaza aderenta de calcar pe acesta.

In acele instalatii in care duritatea apei favorizeaza depunerea de calcar, precum si in cazurile in care frecventa de manevrare este scazuta dupa o perioada lunga de timp manevrele de inchidere/deschidere ale robinetilor clasici devin greoaie sau chiar imposibile.

Vitaq System este solutia pentru a evita functionarea grea si pastreaza un debit constant si evita pierderea debitului in urma pariculelor cazute.

FILTRU VITAQ:




Noul filtru Vitaq previne depunerea calcarului si prin urmare a evita reducerea debitului, mentinand curgerea apei de-a lungul timpului si previne intretinerea continua.

MANER:




Manerul din metal, finisaj lustruit si cromat, ca restul robinetului.

ETANSEITATE INTERNA LA SCURGERI:

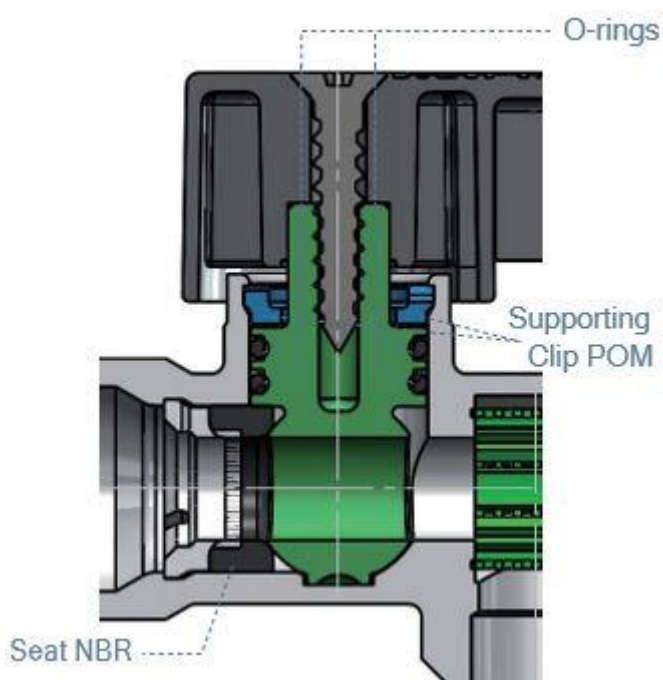

Un element de etansare SEAT NBR impins de bila si o clema de sustinere din POM, garanteaza etanseitate interna la scurgeri. Acest sistem ofera un plus caracteristic anti-manipulare, evitand demontarea si manipularea necorespunzatoare.

ETANSEITATE EXTERNA LA SCURGERI:

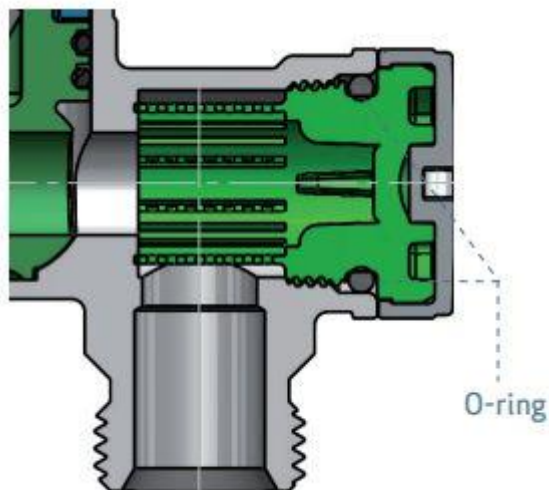


Un inel dublu NBR plasat pe tija asigura etanșeitate exterioară a scurgerilor. Acest sistem garantează dublarea siguranței împotriva scurgerilor externe, utilizării, îmbătrânirii, etc.
O etansare NBR asigura etanșeitatea la scurgere exterioară între capacul filtrului și robinet.

FILETE:



Robinetii colțari Mini Filtro Vitaq au clasicul filet de la Arco 1/2" prelucrat astfel încât, care facilitează instalarea. Usurează aplicarea teflonului, canepa, etc; evitând alunecările din timpul aplicării.

DIMENSIUNI:

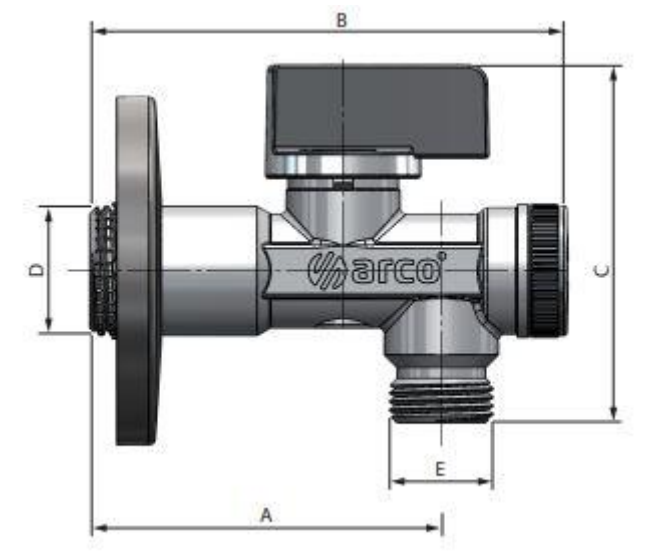

Masuri	A	B	C	D	E
1/2X3/8	56	75	57	G1/2	G3/8


G. Filet ISO 228

Masuri	A	B	C	D	E
1/2X1/2	56	75	57	G1/2	G1/2


G. Filet ISO 228

CARACTERISTICI HIDRAULICE:

Caracteristicile hidraulice sunt in conformitate cu standardul EN 167.

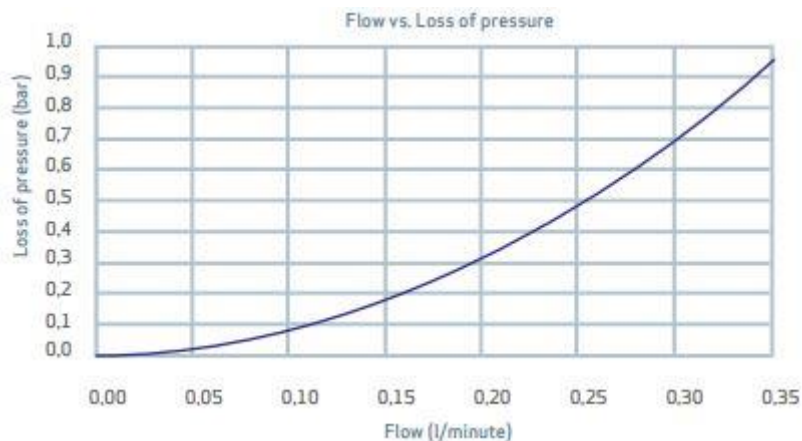

INSTALARE SI ASAMBLARE:

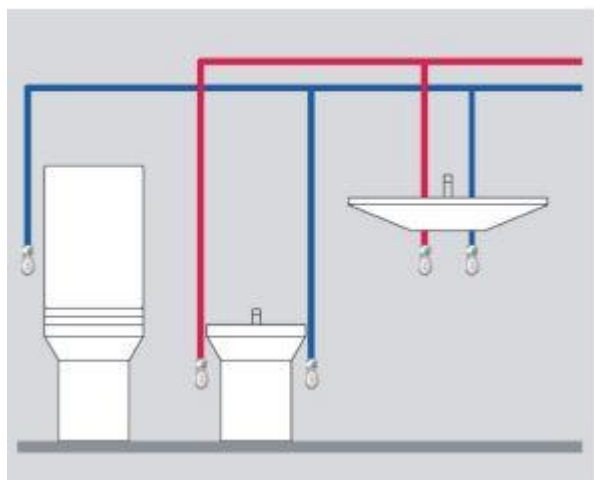

Instalarea robinetilor trebuie facuta cu sculele potrivite, majoritatea cu chei de 18.

Sculele trebuie ajustate pe partile plate ale corupului robinetului, evitand deformarea zonei prin inalta presiune a sculei. Componentele robinetului nu trebuie modificate. Inlocuirea sau demontarea manerului poate provoca scurgeri externe.

CURATAREA FILTRULUI

Pentru a curata filtrul, robinetul trebuie sa fie complet inchis.

Dupa asta, filtrul se poate desuruba. Dupa curatarea filtrului cu apa, acesta poate fi asezat din nou si insuburat pe robinet. In cele din urma deschideti robinetul si verificati etanseitatea.

NOTA:

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.