

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE/FISA TEHNICA

ROBINET VITAQ

PRODUCĂTOR:

Valvulas ARCO ,s.l.,Avda.del Cid, 8;
 46134 Foios (Valencia-Spain)
www.valvulasarco.com

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C.Secpral Pro Instalații S.R.L.,Cluj-
 Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
 Tel.: 0264-417068;Fax: 0264-403333;
secretariat@secpralpro.ro
www.spishop.ro



DESTINAȚIE:

Producătorul Valvulas Arco a grupat sub denumirea VITAQ toată gama de produse cu protecție anti-calcar: robineți colțar, robineți pentru mașina de spălat, robineți cu filtru, robineți de grădină Nano Mac etc.

Toate aceste produse asigură protecție anti-calcar, deci au durată de viață mai mare.



GAMA DE PRODUSE:

DENUMIRE	DIMENSIUNE	COD
Robinet colțar VITAQ A-80, cu protecție anticalcar	1/2"x1/2" 1/2"x1/2"	NOV92MAC NOV77MAC
Robinet de grădină VITAQ NANO MAC	1/2"x3/4"	00462
Robinet de grădină dublu VITAQ NANO DOUBLE MAC cu fluture	1/2"x3/4"x3/4"	00472
Robinet pentru mașina de spălat VITAQ L-85 cu mâner metalic Nova	1/2"x3/4"	728MN
Robinet pentru mașina de spălat VITAQ L-85 cu mâner ABS	1/2"x3/4"	AC728A
Robinet pentru mașina de spălat L-94 Delta	1/2"x3/4"	DEF728P


DESCRIERE, CARACTERISTICI:

Robinet pentru mașină de spălat VITAQ L-85 cu mâner ABS

- temperatura maximă de funcționare este de 95°C.
- presiunea nominală, 16 bar.
- presiunea de testare, 25 bar.
- fluid de lucru: apă rece, apă caldă menajeră.
- mod racordare/dimensiuni: filet exterior 1/2"x3/4".



Poziție	Componentă	Material	Finisaj
1	Suport/Scaun	NBR	
2	Clemă fixare	POM	
3	Indicator	Albastru	
4	Șurub	Oțel inox	
5	Mâner	ABS/metal	Cromat
6	O-ring	NBR	
7	Ax-bilă	Polimer anticalcar	
8	Corp	CW617N	Cromat
9	Capac/Ornament	Oțel inox	

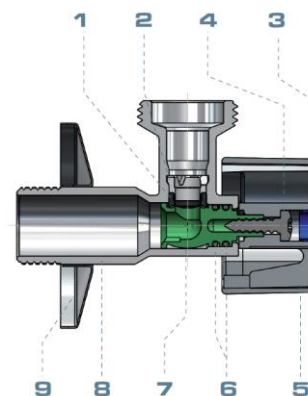


Robinet colțar A-80

- presiunea maximă de utilizare 16 bar.
- temperatura maximă de utilizare 95°C.
- presiunea de testare 25 bar.
- fluid de lucru: apă potabilă, apă rece, apă caldă menajeră
A80 MAC



Poziție	Componenta	Material	Finisaj
1	Suport/scaun	NBR	
2	Clemă fixare	POM	
3	-		
4	-		
5	Șurub	Oțel inox	
6	Mâner	Zamak	Cromat
7	Etanșare	NBR	
8	Ax-bilă	Polymer anticalcar	
9	Corp	CW617N	Cromat
10	Capac/ornament	Oțel inox	



Robinet pentru mașina de spălat L-94 Delta

- temperatura maximă de funcționare este de 95°C.
- presiunea maximă, 16 bar.
- presiunea de testare 25 bar.
- fluid de lucru: apă potabilă, apă rece, apă caldă menajeră.
- mod racordare/ dimensiuni: filet exterior 1/2"x3/4".



Poziție	Componentă	Material	Finisaj
1	Clemă fixare	POM	
2	Garnitură	NBR	
3	Mâner	ABS	cromat
4	O-ring	NBR	
5	Ax-bilă	POM	
6	Corp	CW617N	
7	Capac	Oțel inox	cromat
8	Șurub	Oțel inox	

