

Fisa Tehnica

Robinet A-80 TWIN

PRODUCĂTOR:

Valvulas ARCO ,s.l.,Avda.del Cid, 8;
46134 Foios (Valencia-Spain)
www.valvulasarco.com
Tel: +34-961499429;
export@valvulasarco.es

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;
secretariat@secpralpro.ro
www.spishop.ro



DESTINAȚIE:

Robineti A-80 TWIN combină 2 ieșiri independente într-un singur corp și sunt utilizate în instalațiile sanitare.

Acești robineti prezintă SISTEMUL VITAQ care au dat rezultate excelente în alte produse. Mecanismul interior este dintr-un material special care minimizează efectele de depundere asupra robinetului.


Acești robineti pot închide individual și independent alimentarea cu apă a echipamentelor sau componentelor conectate la fiecare dintre cele două ieșiri ale sale, cum ar fi chiuvete, toalete.



GAMA DE PRODUSE:

Filet	A	B	C	D	E	F
1/2x3/8 x3/8	93	50	G 1/2	G 3/8	G 3/8	30
1/2x1/2 x1/2	93	50	G 1/2	G 1/2	G 1/2	30
1/2 x 3/4 x 3/4	93	50	G1/2	G3/4	G3/4	37

G Thread
ISO 228

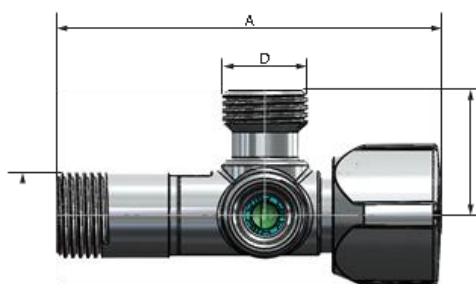

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

Modelele A-80 TWIN oferă 2 ieșiri independente de la o singură intrare din rețeaua de apă, asigurând instalației următoarele avantaje:

Reducerea cu peste 80% a timpului de instalare
 Reducerea numărului de accesorii
 Spațiu de instalare redus.

Fiabilitate îmbunătățită prin reducerea numărului de conexiuni.

Aceste beneficii se aplică atât la instalațiile existente, cât și la noua facilitate.

Presiune nominală: 10 bar

Presiune de testare: 15 bar

Interval de temperatură: apă rece și caldă până la 95°C

Fluid: Apa destinată consumul uman și apa caldă menajeră

MÂNER

Manerul are 4 poziții marcate și are un sistem de poziționare care asigură funcționarea corectă.


Etanșeitate la scurgere

Intern

Clema de susținere din POM este plasată în supapă pentru a împinge scaunul NBR împotriva bilei tijei. Acest sistem nu poate fi demontat, evitându-se manipulările necorespunzătoare.


Extern

O etanșare dublă NBR plasată pe tijă asigură etanșeitatea la scurgeri la exterior. Acest sistem de îmbinare dublă garantează siguranță împotriva scurgerilor externe, utilizării, îmbătrânirii...

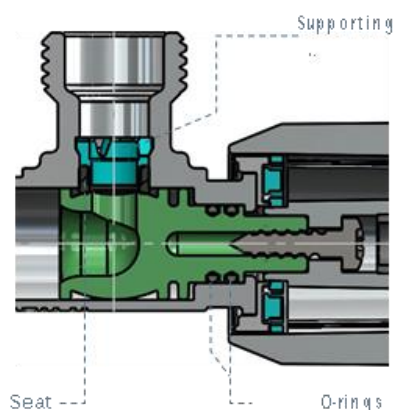

Instalare

Modelele A-80 TWIN pot opri fluxul de apă către fiecare dintre ieșirile lor în mod independent

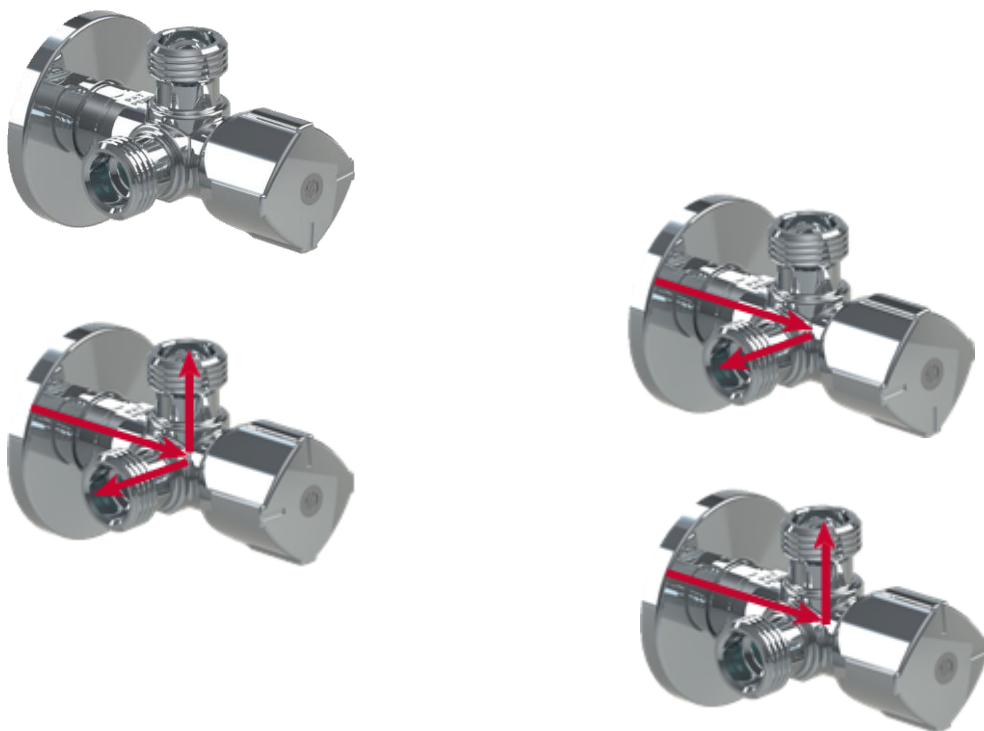


SISTEMUL VITAQ

Tija și bila sunt fabricate dintr-o singură bucată din polimer special anticalcar, care îi mărește rezistența, permite o funcționare mai moale a robinetului și evită aderența varului pe aceasta.

În acele instalații în care durezza și temperatura apei facilitează depunerea de calcar, precum și o frecvență scăzută de manevră; duce la funcționarea grea a robinetului după perioade lungi de timp.

SISTEMUL VITAQ este soluția pentru a evita o operare grea și a păstra un debit constant și a evita pierderile de curgere cauzate de varul adărat.

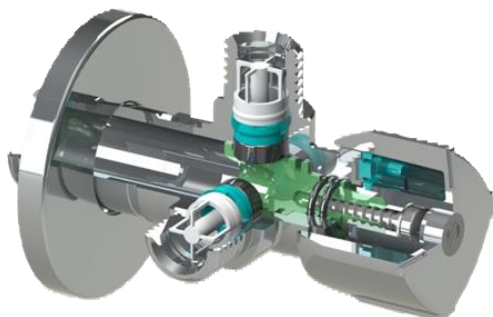

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.