

FISA TEHNICA

ȚEAVĂ DIN POLIPROPILENĂ PP-RCT EVO


PRODUCĂTOR:

WAVIN Ekoplastik s.r.o

Rudeč 848, Kostelec nad Labem, 277 13,
Czech Republic,
<http://www.ekoplastik.cz>

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C.Secpral Pro Instalații S.R.L., Cluj-Napoca,
Str. Vlad Tepeș nr. 2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;
secretariat@secpralpro.ro
www.spishop.ro

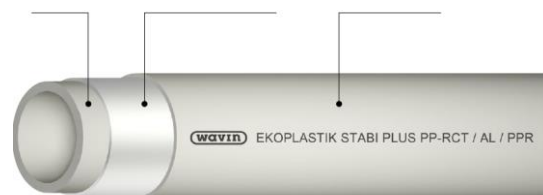

DESTINAȚIE:

Teava Ekoplastik- PP-RCT Stabi plus poate fi utilizată pentru orice tip de instalație interioară de apă – apă rece potabilă, industrială, apă caldă menajeră, sisteme de încălzire în pardoseală de joasă temperatură, iar cu respectarea condițiilor menționate în manualul de utilizare, poate fi folosită și în sisteme de încălzire centrală

GAMA DE PRODUSE:

DENUMIRE		DIMENSIUNE	COD	AMBALAJ M
Țeavă PP-RCT STABI PLUS 16 - 63 mm S 3,2, cu inserție de AL (apă rece, apă caldă, sisteme de încălzire până la maxim 90 C)	I.	16x2,2	STRS016RCT	1/120
		20x2,8	STRS020RCT	4/80
		25x3,5	STRS025RCT	4/60
		32x4,4	STRS032RCT	4/40
		40x5,5	STRS040RCT	4/20
		50x6,9	STRS050RCT	4/16
		63x8,6	STRS063RCT	4/8
Țeavă PP-RCT STABI PLUS 75 - 110 mm S 4, cu inserție de AL (apă rece, apă caldă, sisteme de încălzire până la maxim 90 C)	I.	75x8,4	STRS075RCT	4/8
		90x10,1	STRS090RCT	4
		110x12,3	STRS110RCT	4

MATERII PRIME/ SUBANSAMBLE:


Materia primă utilizată:

- fabricată în întregime din polipropilenă PP-RCT
- PP-RCT este polipropilenă de generație nouă (tip 4)

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

- Oferta unica pe piata produselor PPR.

- Utilizabil in orice tip de instalatie sanitara sau termica, incluzand si sisteme de incalzire de inalta temperatura;
- Parametrii comparabili cu PEX si PB;
- Rezistenta mai buna la presiune la temperaturi ridicate; perete mai subtire;
- Pret similar cu teava Fiber "clasica";
- Disponibila din Februarie 2013.



Teava cu insertie de AluminIU

PIPE - STABI PLUS 16-63mm
S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 (calculation)
PIPE - STABI PLUS 75-110mm
S 4 / SDR 9 / PN 22 (calculation)

D	De	D ₁	t	l	⌀	⌀	KOD
mm	mm	mm	mm	mm	m	kg/m	
16	17,9	11,4	2,2	4000	120	0,137	STRS016RCT
20	21,9	14,4	2,8	4000	80	0,207	STRS020RCT
25	26,9	18,0	3,5	4000	60	0,298	STRS025RCT
32	33,9	23,2	4,4	4000	40	0,465	STRS032RCT
40	41,9	29,0	5,5	4000	20	0,692	STRS040RCT
50	52,0	36,2	6,9	4000	16	1,046	STRS050RCT
63	65,0	45,8	8,6	4000	8	1,587	STRS063RCT
75	77,0	58,2	8,4	4000	8	1,860	STRS075RCT
90	92,0	69,8	10,1	4000	4	2,673	STRS090RCT
110	112,0	85,4	12,3	4000	4	4,022	STRS110RCT

Ø 20 - 63 mm with non-perforated aluminum foil
Ø 75 - 110 mm with perforated aluminum foil

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.