

Fisa Tehnica

FILTRU MAGNETIC PENTRU INSTALATII R146MY016 SI R146MY017

PRODUCĂTOR:

Giacomini SPA, Italia, 28017 San Maurizio
d'Opaglio
Tel: 0039-032-923111,
Fax: 0039-032-96256,
www.giacomini.com

**DISTRIBUITOR ÎN
ROMÂNIA:**

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;
secretariat@secpralpro.ro
www.spishop.ro



DESTINAȚIE:

Separatorul magnetic de murdărie **R146MY016** si **R146MY017** permite separarea și eliminarea a impuritatilor prezente in circuitele hidraulice de incalzire si aer moderne sisteme de conditionare. Impuritățile sunt separate datorită combinației acțiunea unui magnet și a unei serii de suprafețe de plasă metalică dispuse în a forma de halo care permite separarea. Impuritățile pot ulterior să fie îndepărtat de supapa de refulare.


GAMA DE PRODUSE:

Cod produs	Denumire
R146MY016	Filtru magnetic pentru sisteme termice 1 1/4
R146MY017	Filtru magnetic pentru sisteme termice 1 1/2

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

Debitul intră în separatorul de murdărie și suferă o încetinire astfel încât să favorizeze separarea impurităților solide prezente în fluid. Impuritățile solide sunt separate la ciocnirea cu plasa metalele (A) și cele feroase sunt ținute de forța de atracție generat de magnetul (B).

Este posibil să curățați filtrul fără a fi nevoie să îl dezamblați și/sau să îl opriți sistemul, deschizând supapa de închidere (C) și demontând magnet (B) din puțul de reținere, extragându-l în sus.

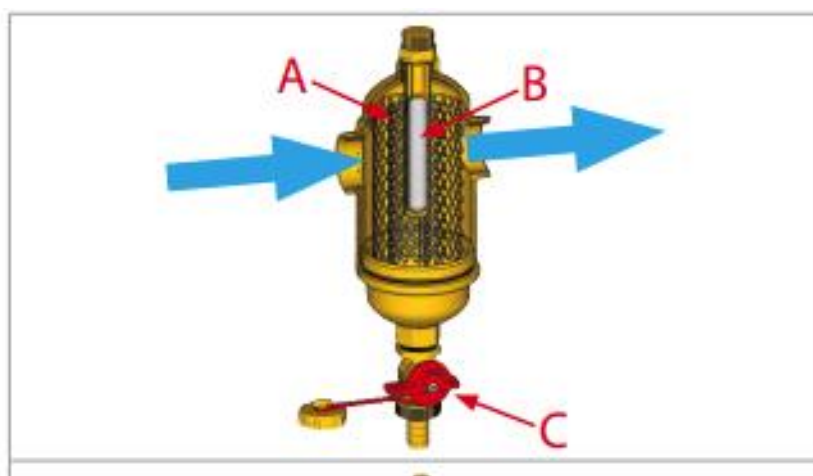


Instalare

Separatorul de murdărie trebuie instalat pe circuitul de retur pentru a proteja cazanul de orice impurități prezente în conductă.

Când scoateți magnetul, asigurați-vă că rămâne un spațiu de cel puțin 130 mm în interior partea superioară a separatorului de murdărie.


Pentru curățarea periodică, consultați secțiunea privind întreținerea

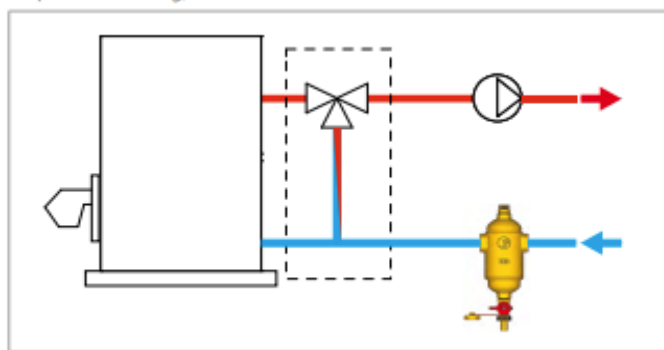


Curatarea filtrului magnetic

Pentru a curăța filtrul fără a fi nevoie să-l scoateți și/sau să opriți sistemul, procedați așa cum este indicat mai jos. Cu toate acestea, pentru o curățare mai eficientă, este recomandabil efectuați acești pași când fluxul către separatorul de murdărie a fost oprit.


1. În timpul funcționării sistemului, murdăria se depune pe suprafața carcasei conținând magnetul.

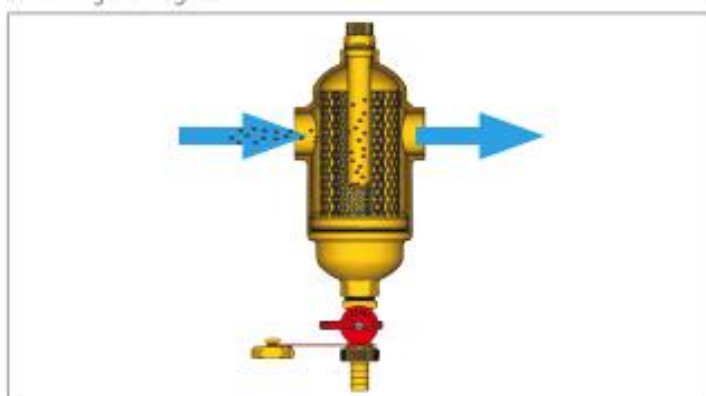


2. Scoateți magnetul din carcasa recipientului său, deșurubându-l în sensul acelor de ceasornic mișcare. Murdăria care s-a acumulat pe suprafața carcasei va se depune pe partea inferioară a separatorului de murdărie

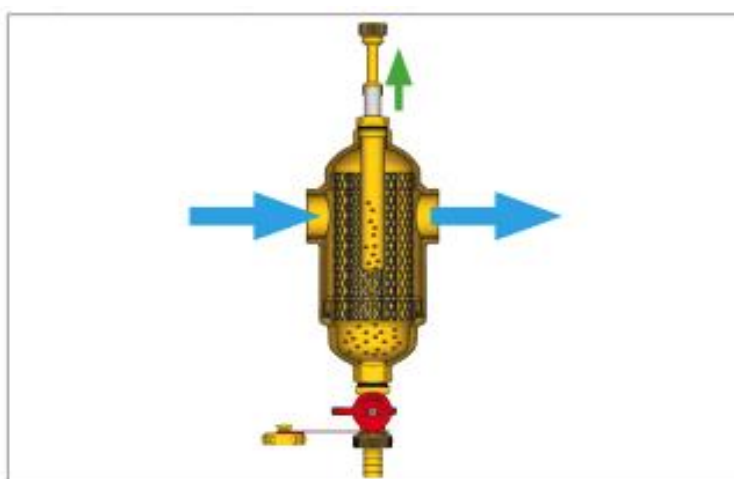

3. După ce ați așteptat câteva minute, continuați cu deschiderea robinetului de scurgere, rotind în sens invers acelor de ceasornic

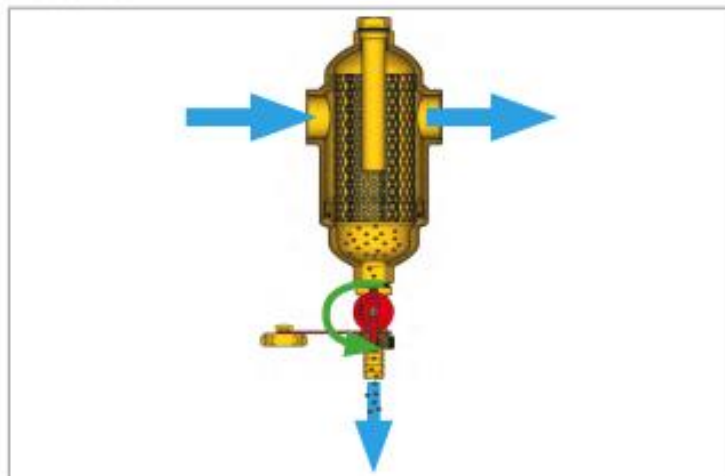


4. Odată ce impuritățile au fost îndepărtate, închideți din nou robinetul de scurgere și reintroduceți magnetul în carcasa sa, înșurubând în sens invers acelor de ceasornic. Mizeria separatorul va relua funcționarea normală

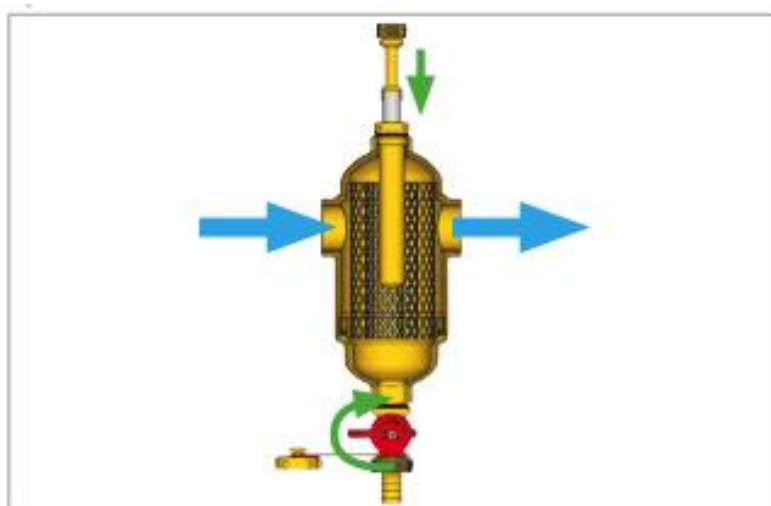

Îndepărtarea filtrului

În plus, filtrul poate fi îndepărtat pentru o curățare îmbunătățită, prin efectuarea următorii pași:

1. Opriți sistemul și opriți lichidul folosind robinete cu bilă, în amonte și în aval de separatorul de murdărie, pentru a preveni circulația apei în interiorul murdăriei separator.
2. Deșurubați baza separatorului de murdărie într-o mișcare în sensul acelor de ceasornic.
3. Scoateți filtrul din separatorul de murdărie și curățați-l.
4. Reintroduceți filtrul și strângeți din nou baza separatorului de murdărie.

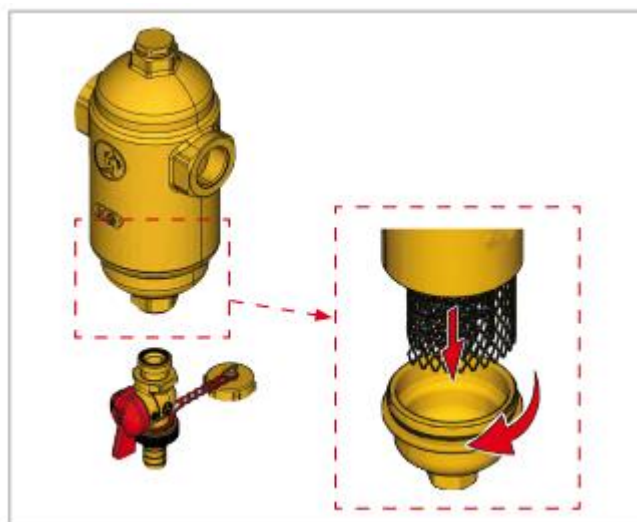

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.