

Fisa Tehnica

Filtru de impuritati magnetic R145X

PRODUCĂTOR:

Giacomini SPA, Italia, 28017 San
Maurizio d'Opaglio,
www.giacomini.com

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;
secretariat@secpralpro.ro
www.spishop.ro



DESTINAȚIE:

Filtrul magnetic-separator de murdărie R145XC elimină impuritățile din circuitele hidraulice ale sistemelor HVAC moderne.

Impuritățile sunt separate prin acțiunea combinată a unui magnet și a unui filtru metalic și apoi pot fi eliminate prin scoaterea capacului de plastic.

Filtrul-separator de murdărie include o supapă de închidere și o supapă de reținere pentru a ușura curățarea fără a goli sistemul.

Fitingul special cu admisie dublă permite instalarea filtrului-separator de murdărie sub cazane de perete sau pe orice conductă liniară (orizontală, verticală sau unghiulară).

GAMA DE PRODUSE:

DENUMIRE	COD	DIMENSIUNE
FILTRU MAGNETIC COMPACT PENTRU SISTEME TERMICE 3/4" R145XC004	GIR145XC004	3/4

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

R145XC

Filtru-separator magnetic compact de murdărie. EN 12165 CW617N Corp din alamă cromat, bilă și piesă de coadă încorporate. Cazan racorduri circuit G 3/4" M, racorduri circuit retur sistem G 3/4" M, piesa de coadă G 3/4" F x G 3/4" F. garnituri EPDM. Filtru cartus: 20 % nailon 66 umplut cu sticla (PA66-GF20). Filtru din oțel inoxidabil AISI 304 de 800 μm cu o capacitate magnetică de 13000 Gauss. Mini supapă cu pârghie realizată din aluminiu lacuit alb. Fluid: apă, soluție pe bază de glicol (max. 50 % glicol).

Interval de temperatură: 5÷90 °C. Presiune maximă de lucru: 3 bar


Curățarea filtrului-separator de murdărie

Impuritățile se adună în interiorul filtrului-separator când sistemul este PORNIT.


Nu este nevoie să goliți sistemul, dar dispozitivul trebuie să fie gol pentru a curăța filtrul (sistemul OPRIT).

Pentru a curăța filtrul și a îndepărta impuritățile, urmați pașii de mai jos:

- 1) OPRIȚI sistemul, rotiți mânerul robinetului cu bilă de închidere pentru a-l muta în poziția de întreținere și izolați dispozitivul
- 2) scoateți magnetul din cartuș rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic cu o cheie hexagonală de 5 mm; cele feroase
- resturile colectate vor rămâne în interiorul separatorului filtru-murdărie;
- 3) după câteva minute, deșurubați cartușul și scoateți filtrul;
- 4) clătiți componentele demontate (filtru, cartuș și magnet) sub apă proaspătă;
- 5) reasamblați componentele curate în interiorul dispozitivului;
- 6) rotiți mânerul robinetului cu bilă de închidere pentru a-l muta în poziția normală de funcționare, înainte de a porni din nou sistemul.

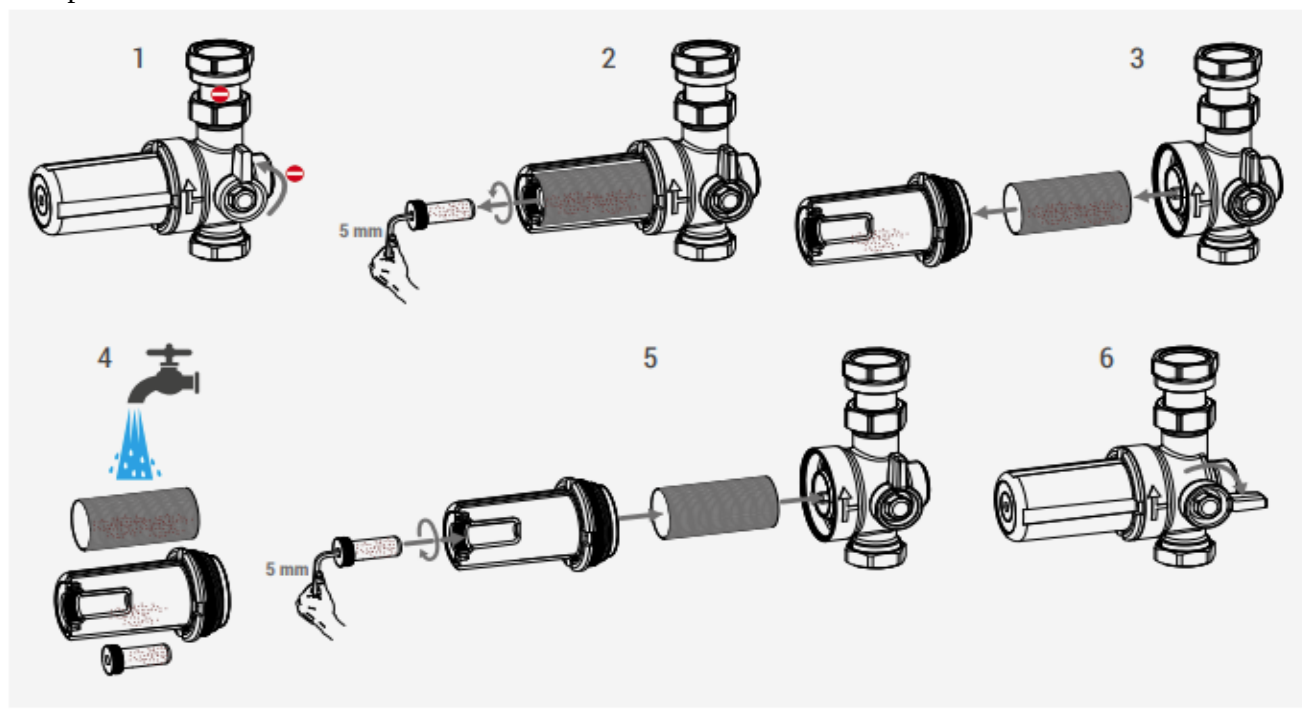

Dimensiune filtru magnetic

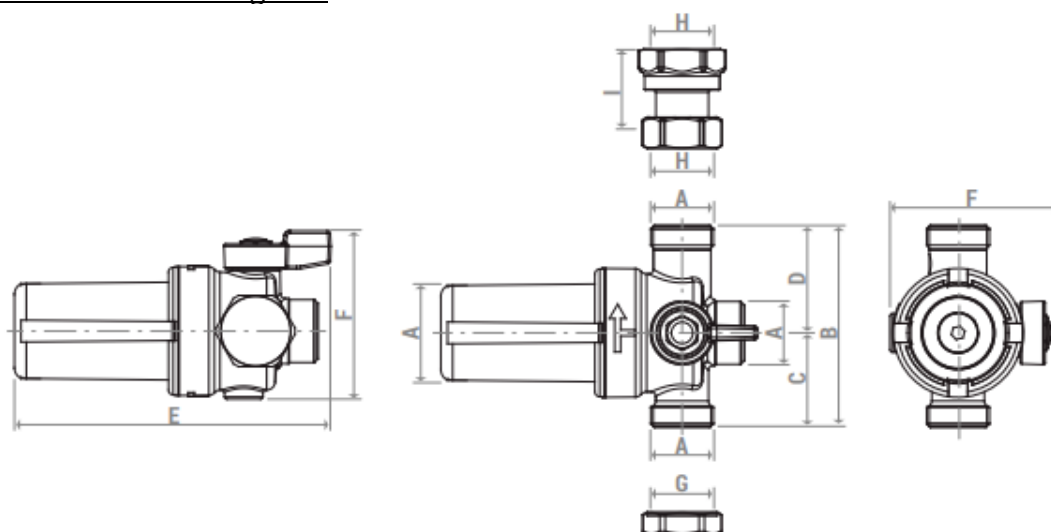

PRODUCT CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	B+I [mm]
R145XC004	G 3/4"M	85	40	45	133	70	G 3/4"F	G 3/4"F	33	118

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.