

Fisa Tehnica

Ventiloconvectoare NEMO



PRODUCĂTOR:



IDEAL CLIMA SRL
Brescia - ITALIA
Tel: +39 030 35 45 319
Fax: +39 030 51 09 329
www.idealclima.eu

DISTRIBUITOR ÎN
ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;
www.spishop.ro

DESTINAȚIE:

Nemo este un ventiloconvector de perete cu o grosime de 12 cm. Are un design modern, fără grilaj frontal de admisie, și este prevăzut cu o clapetă pentru evacuarea aerului, reglabilă manual.

DESCRIERE:

Ventiloconvectoarele Nemo au o grosime de 12 cm, cu schimbator de caldura eficient si un ventilator care este caracterizat prin silentiozitate ridicata. Sistemul de control digital independent, integrat, are butoane tactile și afișaj transparent. Poate fi controlat direct de pe dispozitiv, prin telecomandă sau prin termostatul montat pe perete cu semnal 0-10V. Yoga poate fi controlat si prin Wi-Fi , odată cu adăugarea Wi-Fi+, poate fi utilizat cu o aplicație dedicată. Carcasa și cadrul sunt din oțel, cu un strat dublu de vopsea albă. Clapeta de evacuare a aerului are deschidere ajustabilă manual. Conexiunile sunt pe partea dreaptă si sunt de ¾".

Transport și ambalaj

Ventiloconvectoarele sunt fixate pe un palet și ambalate cu folie.

Date tehnice:

Description	[UoM]	Nemo 250	Nemo 400	Nemo 600	Nemo 800	Nemo 1000
Putere incalzire T=70-60°C (1)	W	2'260	3'840	5'370	6'950	7'920
Debit apa(1)	l/min	3.24	5.51	7.71	10	11,33
Pierdere presiune (1)	kPa	3,00	6,75	4.5	7,2	9
Putere incalzire T=50-45°C (2)	W	1'400	2'340	3'330	4'250	4'870
Debit apa(2)	l/min	4.18	5,55	7.8	10,2	11,4
Pierdere presiune (2)	kPa	4,30	7.6	4,2	8	9,8
Putere incalzire model Radiantor (2)	W	450	750	1'090	1'300	1'620
Putere racire T=7-12°C (3)	W	815	1'700	2'515	2'922	3'360
Debit apa(3)	l/min	2.34	5	7.22	8,29	9,8
Pierdere presiune (3)	kPa	2,30	7,3	5,2	6,62	8,8
Debit aer	mc/h	160	330	460	590	700
Putere incalzire Fan still(1)	W	340	390	460	590	700
Grosime	mm	120	120	120	120	120
Nivel zgomot (4)	dB (A)	16.6	15.2	16.2	18,3	21,4
Nivel maxim zgomot (4)	dB (A)	30.5	36.6	37.0	40,4	42,1
Nivel minim zgomot (4)	dB (A)	18.4	21.1	21.3	23,5	27,0
Alimentare electrica	-	220-240 V / 50 Hz ÷ IP23				
Putere electrica maxima	W	10	16	17	35	60
Conexiuni hidraulice	thread	3/4 " M	3/4 " M	3/4 " M	3/4 " M	3/4 " M
Diametre tevi	Ø int. mm	12	14	16	18	20
Drainage pipe	Ø int. mm	16	16	16	16	16

Admisia aerului

Nemo absoarbe aerul prin partea de jos, fără a fi necesare grile frontale inestetice, în cel mai silențios mod și cu cel mai bun coeficient de eficiență posibil. Absența mișcărilor turbulente ale fluxului de aer duce la un nivel de liniște și eficiență energetică neegalat.




DESIGN

Frumos, elegant, subțire și compact. Designul lui Nemo este inspirat de linii moi, plăcute și fluide. Forma sa conică se integrează perfect în pereții celor mai pretențioase încăperi și accentuează grosimea redusă.



Dimensiuni

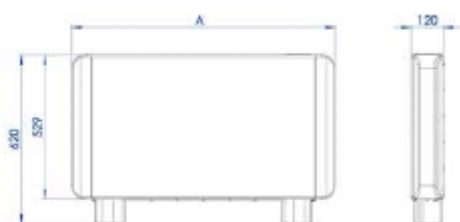

Model	[mm]
	A
Nemo 250	780
Nemo 400	970
Nemo 600	1'160
Nemo 800	1'350
Nemo 1000	1'350