

# Radiatoare de baie

## KORALUX<sup>®</sup>

*... căldură pentru tine*



**KORADO**<sup>®</sup>



## Varietatea KORALUX

Datorită noilor tehnologii de producție radiatoarele de baie (port-prosoap) Korado Koralux sunt acum accesibile unui grup mai larg de consumatori prin modelele din colecția CLASSIC, MAX, COMFORT, STANDARD și EXCLUSIVE. Acestea au fost dezvoltate pe baza tradiției și experienței de peste 25 de ani a producătorului ceh, astfel încât să satisfacă nevoile și cerințele tuturor consumatorilor.

Modelele CLASSIC se furnizează de pe stoc iar cele din colecțiile COMFORT, STANDARD, MAX și EXCLUSIVE respectiv alte culori din paleta oferită de producător le putem furniza pe baza unei comenzi ferme.



MAX



Comfort



Standard



Exclusive

Design-ul modern, domeniul larg de utilizare și posibilitățile multiple de racordare fac posibilă utilizarea radiatoarelor în orice sistem modern de încălzire.

Sunt destinate în primul rând, încălzirii băilor, toaletelor, bucătărilor, spațiilor locuibile, birourilor, spațiilor de intrare și de comunicare din clădiri publice și de locuințe. Construcția lor modernă înlesnește utilizarea perfectă a spațiilor de interior, iar alegerea nuanțelor de culoare dorite îndeplinește toate cerințele pentru echilibrarea lor coloristică. Modul de construcție și oferta de accesorii face posibilă utilizarea radiatoarelor și în alte scopuri decât destinația lor de bază – ca de exemplu, uscarea materialelor textile (prosoape).

Pot fi dotate cu elemente electrice de încălzire sau pot fi fabricate ca radiatoare independente electrice directe.

## Avantajele radiatoarelor

- sunt fabricate să dureze;
- design modern, finisaj excepțional;
- conținut redus de apă (agent termic);
- rezistență ridicată la suprapresiune;
- greutate redusă;
- ambalaj multifuncțional;
- certificarea ISO 9001:2008 reprezintă garanția pentru produse și servicii.

## Descriere

Radiatoarele de baie Koralux sunt fabricate din profile de oțel închise cu diferite diametre și forme ale secțiunii.

Tehnologia utilizată garantează o rezistență de lungă durată atât mecanică, cât și la coroziune, un finisaj de calitate și inofensiv din punct de vedere igienic al suprafeței radiatorului și se execută cu o deosebită atenție la protejarea mediului înconjurător.

Finisarea de suprafață se realizează în trei faze principale:

- 1) Pregătirea suprafeței de oțel – include degresarea, fosfatarea și spălarea în trei trepte.
- 2) Aplicarea lacului de bază printr-o tehnologie progresivă de imersare cataforetică (KTL) și ardere în cuptor. Această fază a finisării de suprafață este hotărâtoare pentru durata de viață lungă a radiatorului.
- 3) Aplicarea stratului superior de vopsea – se folosește vopsea pulbere epoxi-poliesterică. După solidificarea acesteia în cuptor, urmată de răcire, procesul finisării de suprafață este încheiat.

Culoarea de bază este alb RAL 9016. La comandă specială, radiatoarele se pot livra și în alte culori, selectabile din paleta de culori KORADO.

Profilul distribuitor și profilul colector sunt prevăzute cu ieșiri cu filet interior G1/2. Radiatoarele sunt livrate împreună cu: dop, aerisitor, respectiv consolele pentru fixarea radiatorului pe perete.

# KORALUX<sup>®</sup> CLASSIC

Modelele din gama Koralux Classic sunt cele mai populare radiatoare port-prosop, în special, datorită prețului competitiv și a puterii termice ridicate. Ele reprezintă combinația ideală de preț, putere termică și calitate.

Radiatoarele sunt disponibile în două variante: cu țevi orizontale drepte (Linear Classic) sau curbate (Rondo Classic), cu posibilitatea conectării laterale sau în mijloc.

## KORALUX<sup>®</sup> LINEAR CLASSIC

### Descriere

Radiatoarele port-prosop KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) se racordează la instalația de încălzire în partea lor inferioară, cu pasul de montare (h) rezultat din lungimea (L). Construcția lor permite conectarea pe ambele părți (stânga sau dreapta). Radiatoarele KORALUX LINEAR CLASSIC-M (KLCM) pot fi racordate la instalație în partea inferioară pe mijloc cu distanță de 50 mm între axele țevelor de racordare.




### Date tehnice

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Înălțime (H)                                  | 700, 900, 1220, 1500, 1820 mm          |
| Lungime (L)                                   | 450, 600, 750 mm                       |
| Adâncime (B)                                  | 30 mm                                  |
| Pasul de montare (KLC)                        | $h = L - 30 \text{ mm}$                |
| Pasul de montare (KLCM)                       | 50 mm                                  |
| Filet de racordare (KLC)                      | 4 x G 1/2 interior                     |
| Filet de racordare (KLCM)                     | 6 x G 1/2 interior                     |
| Suprapresiune de funcționare maxim admisibilă | 10 bar                                 |
| Presiune de testare                           | 13 bar                                 |
| Temperatura de funcționare maxim admisibilă   | 110 °C                                 |
| Coeficient de debit (KLC)                     | $A_T = 2,1 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ |
| Coeficient de debit (KLCM)                    | $A_T = 7,1 \times 10^{-5} \text{ m}^2$ |
| Coeficient de rezistență (DN 15) (KLC)        | $\xi_T = 1,8$                          |
| Coeficient de rezistență (DN 15) (KLCM)       | $\xi_T = 16,0$                         |




### Montaj

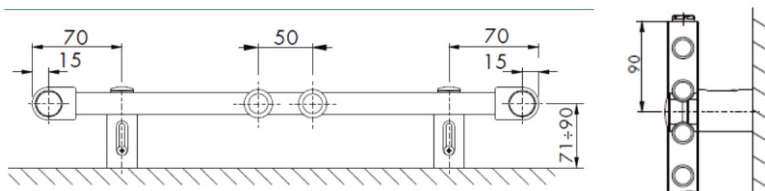


Setul pentru fixarea radiatorului pe perete cuprinde 4 bucăți console speciale din material plastic, dibluri cu șurub și instrucțiuni de montare.

## KORALUX® LINEAR CLASSIC





| KORALUX         | LINEAR CLASSIC |      |      |
|-----------------|----------------|------|------|
|                 | Lungime L (mm) |      |      |
| Înălțime H (mm) | 450            | 600  | 750  |
| 700             | 332            | 423  | 511  |
| 900             | 433            | 551  | 664  |
| 1220            | 597            | 761  | 917  |
| 1500            | 744            | 948  | 1144 |
| 1820            | 916            | 1168 | 1409 |

\*puterile sunt exprimate în W și corespund pentru  $t_1/t_2=90/70^\circ\text{C}$ ,  $t_i=20^\circ\text{C}$ .  
\*\*pentru alți parametri tehnici consultați [www.secpalpro.ro](http://www.secpalpro.ro).




| KORALUX         | LINEAR CLASSIC |      |      |
|-----------------|----------------|------|------|
|                 | Lungime L (mm) |      |      |
| Înălțime H (mm) | 450            | 600  | 750  |
| 700             | 364            | 463  | 556  |
| 900             | 474            | 601  | 723  |
| 1220            | 651            | 827  | 995  |
| 1500            | 806            | 1026 | 1238 |
| 1820            | 986            | 1258 | 1518 |


\*puterile sunt exprimate în W și corespund pentru  $t_1/t_2=90/70^\circ\text{C}$ ,  $t_i=20^\circ\text{C}$ .  
\*\*pentru alți parametri tehnici consultați [www.secpalpro.ro](http://www.secpalpro.ro).

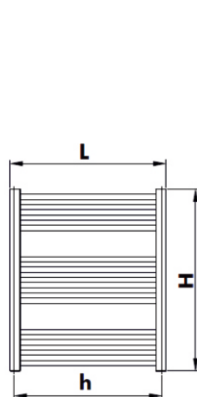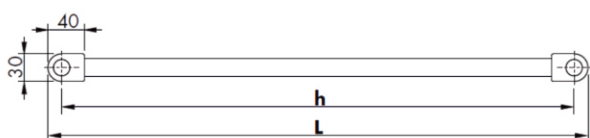


KLC 700...

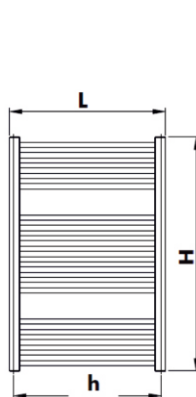


KLC 900...

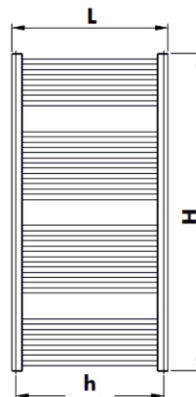

KLC 1220...

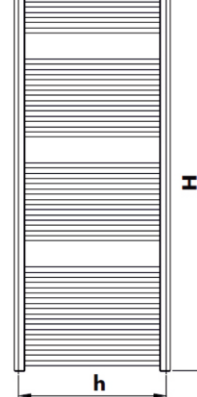


KLC 1500...

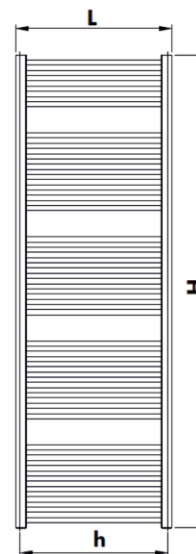

KLC 1820...





## KORALUX® LINEAR CLASSIC- M




| KORALUX         | LINEAR CLASSIC-M |      |      |
|-----------------|------------------|------|------|
|                 | Lungime L (mm)   |      |      |
| Înălțime H (mm) | 450              | 600  | 750  |
| 700             | 332              | 423  | 511  |
| 900             | 433              | 551  | 664  |
| 1220            | 597              | 761  | 917  |
| 1500            | 744              | 948  | 1144 |
| 1820            | 916              | 1168 | 1409 |


\*puterile sunt exprimate în W și corespund pentru  $t_1/t_2=90/70^\circ\text{C}$ ,  $t_i=20^\circ\text{C}$ .  
\*\*pentru alți parametri tehnici consultați [www.secpalpro.ro](http://www.secpalpro.ro).

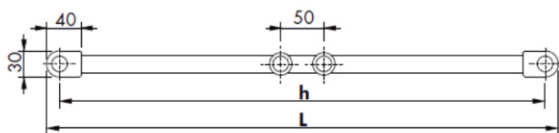


KLCM 700...




KLCM 900...

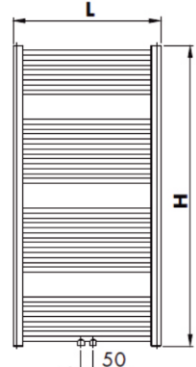

KLCM 1220...

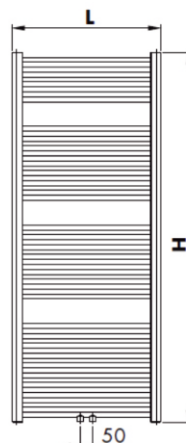

KLCM 1500...

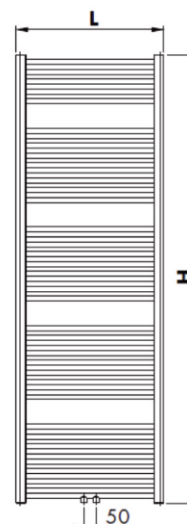

KLCM 1820...



# KORALUX® RONDO CLASSIC

## Descriere

Radiatoarele port-prosop KORALUX RONDO CLASSIC (KRC) se racordează la instalația de încălzire în partea lor inferioară, cu pasul de montare (h) rezultat din lungimea (L). Construcția lor permite conectarea pe ambele părți (stânga sau dreapta). Radiatoarele KORALUX RONDO CLASSIC-M (KRCM) pot fi racordate la instalație în partea inferioară pe mijloc cu distanța de 50 mm între axele țevelor de racordare.





## Date tehnice

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Înălțime (H)                                  | 700, 900, 1220, 1500, 1820 mm          |
| Lungime (L)                                   | 450, 600, 750 mm                       |
| Adâncime (B)                                  | 54, 61, 65 mm                          |
| Pasul de montare (KRC)                        | $h = L - 30 \text{ mm}$                |
| Pasul de montare (KRCM)                       | 50 mm                                  |
| Filet de racordare (KRC)                      | 4 x G 1/2 interior                     |
| Filet de racordare (KRCM)                     | 6 x G 1/2 interior                     |
| Suprapresiune de funcționare maxim admisibilă | 10 bar                                 |
| Presiune de testare                           | 13 bar                                 |
| Temperatura de funcționare maxim admisibilă   | 110 °C                                 |
| Coeficient de debit (KRC)                     | $A_T = 2,1 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ |
| Coeficient de debit (KRCM)                    | $A_T = 7,1 \times 10^{-5} \text{ m}^2$ |
| Coeficient de rezistență (DN 15) (KRC)        | $\xi_T = 1,8$                          |
| Coeficient de rezistență (DN 15) (KRCM)       | $\xi_T = 16,0$                         |




## Montaj

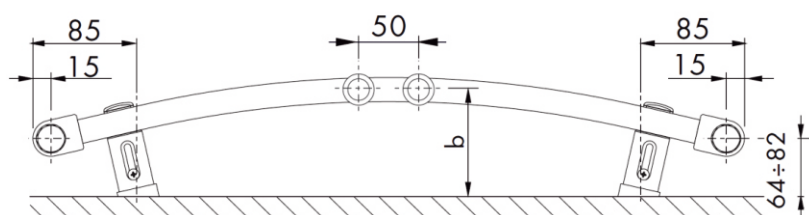


Setul pentru fixarea radiatorului pe perete cuprinde 4 bucăți console speciale din material plastic, dibluri cu șurub și instrucțiuni de montare.

## KORALUX® RONDO CLASSIC





| KORALUX         | RONDO CLASSIC  |      |      |
|-----------------|----------------|------|------|
|                 | Lungime L (mm) |      |      |
| Înălțime H (mm) | 450            | 600  | 750  |
| 700             | 332            | 423  | 511  |
| 900             | 433            | 551  | 664  |
| 1220            | 597            | 761  | 917  |
| 1500            | 744            | 948  | 1144 |
| 1820            | 916            | 1168 | 1409 |

\*puterile sunt exprimate în W și corespund pentru  $t_1/t_2=90/70^\circ\text{C}$ ,  $t_i=20^\circ\text{C}$ .  
 \*\*pentru alți parametri tehnici consultați [www.secpalpro.ro](http://www.secpalpro.ro).




| KORALUX         | RONDO CLASSIC  |      |      |
|-----------------|----------------|------|------|
|                 | Lungime L (mm) |      |      |
| Înălțime H (mm) | 450            | 600  | 750  |
| 700             | 364            | 463  | 556  |
| 900             | 474            | 601  | 723  |
| 1220            | 651            | 827  | 995  |
| 1500            | 806            | 1026 | 1238 |
| 1820            | 986            | 1258 | 1518 |

\*puterile sunt exprimate în W și corespund pentru  $t_1/t_2=90/70^\circ\text{C}$ ,  $t_i=20^\circ\text{C}$ .  
 \*\*pentru alți parametri tehnici consultați [www.secpalpro.ro](http://www.secpalpro.ro).

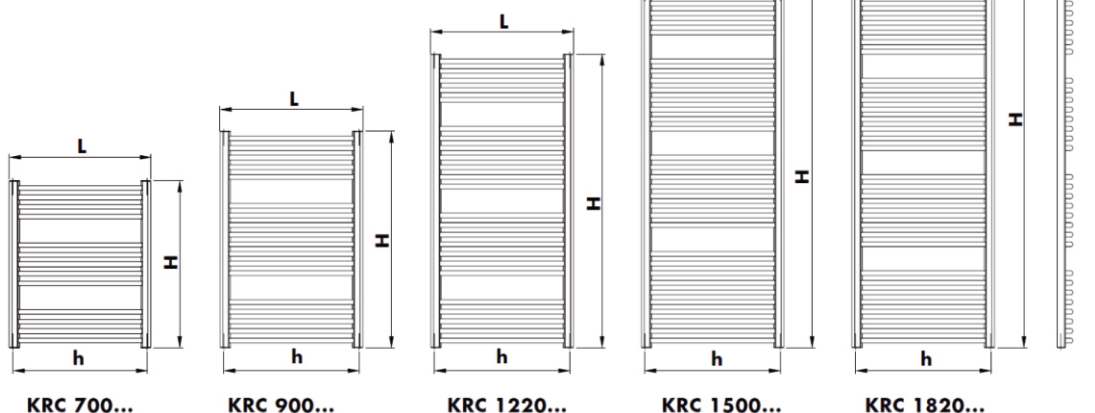
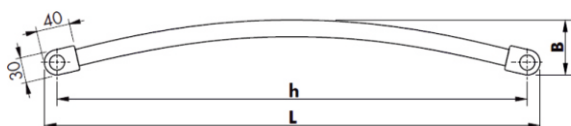


## KORALUX® RONDO CLASSIC- M



| KORALUX         | RONDO CLASSIC-M |      |      |
|-----------------|-----------------|------|------|
|                 | Lungime L (mm)  |      |      |
| Înălțime H (mm) | 450             | 600  | 750  |
| 700             | 332             | 423  | 511  |
| 900             | 433             | 551  | 664  |
| 1220            | 597             | 761  | 917  |
| 1500            | 744             | 948  | 1144 |
| 1820            | 916             | 1168 | 1409 |

\*puterile sunt exprimate în W și corespund pentru  $t_1/t_2=90/70^\circ\text{C}$ ,  $t_i=20^\circ\text{C}$ .  
 \*\*pentru alți parametri tehnici consultați [www.secpalpro.ro](http://www.secpalpro.ro).

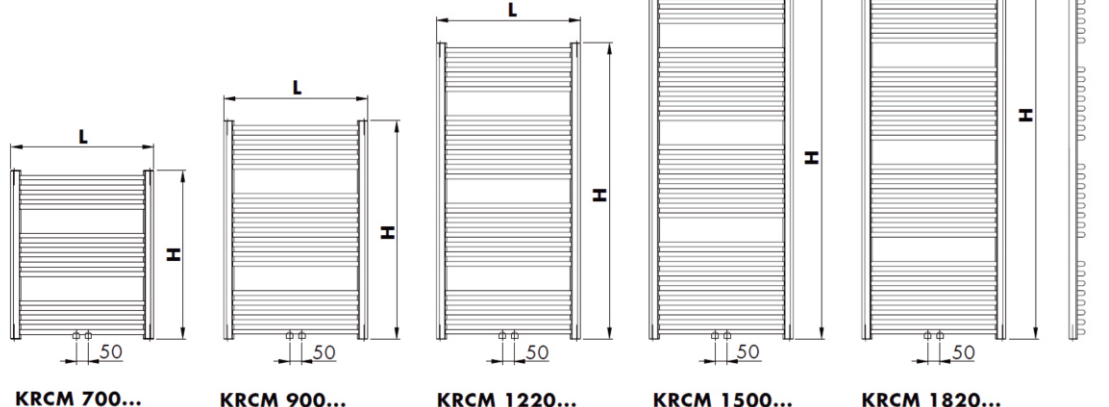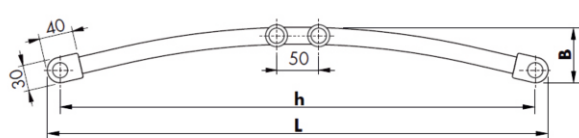

## Paleta de culori



**Cod 10**  
White RAL 9016




**Cod 41**  
Alloy Green




**Cod 40**  
Alloy Black




**Cod 43**  
Pearl Silver



**Cod 44**  
Pearl Gold



**Cod 45**  
Pearl Brown



**Cod 46**  
Pearl Green



**Cod 35**  
Silber



**Cod 42**  
Gold



**Cod 32**  
Anthrazit Metallic



**Cod 50**  
White RAL 9010



**Cod 14**  
Jasmine



**Cod 26**  
Pergamon



**Cod 16**  
Bahama



**Cod 22**  
Manhattan



**Cod 20**  
Ägäis



**Cod 28**  
Sugar Blue



**Cod 33**  
Vanilla



**Cod 36**  
Yellow RAL 1018



**Cod 37**  
Red RAL 3001



**Cod 38**  
Blue RAL 5015



**Cod 39**  
Black RAL 9005

**Producător: KORADO, a.s., Republica Cehă**  
**Reprezentanță tehnică și comercială:**



Suntem prezenți alături de tine! Contactează-ne cu încredere!

**S.C. SECPRAL PRO INSTALAȚII S.R.L.**

Nr. Reg.Com.: J12/140/98

Cod fiscal: RO10166281

Capital social: 11.961.800 Lei

Cont: RO34INGB0003008193958912

ING BANK, Agenția Cluj-Napoca

**Sediu, depozit central:**

400398 Cluj-Napoca

Str. Vlad Tepeș nr. 2,

Tel.: 0040-264-417068,

Fax: 0040-264-403333

e-mail: [secretariat@secpralpro.ro](mailto:secretariat@secpralpro.ro)

**Depozit București:** tel.: 0040-21-3161013, fax: 021-3179187

e-mail: [secretariat\\_bucuresti@secpralpro.ro](mailto:secretariat_bucuresti@secpralpro.ro)

**Depozit Sibiu:** tel./fax: 0040-269-234938/ 939/ 940

e-mail: [secretariat\\_sibiu@secpralpro.ro](mailto:secretariat_sibiu@secpralpro.ro)

**Depozit Brașov:** tel./fax: 0040-368-440067, e-mail: [secretariat\\_brasov@secpralpro.ro](mailto:secretariat_brasov@secpralpro.ro)

**Depozit Timișoara:** tel./fax: 0040-356-466136, e-mail: [secretariat\\_timisoara@secpralpro.ro](mailto:secretariat_timisoara@secpralpro.ro)

**Depozit Craiova:** tel./fax: 0040-351-175201, e-mail: [secretariat\\_craiova@secpralpro.ro](mailto:secretariat_craiova@secpralpro.ro)

**Depozit Roman:** tel./fax: 0040-333-804023, e-mail: [secretariat\\_roman@secpralpro.ro](mailto:secretariat_roman@secpralpro.ro)

**Depozit Oradea:** tel./fax: 0040-372-030549, e-mail: [secretariat\\_oradea@secpralpro.ro](mailto:secretariat_oradea@secpralpro.ro)

**[www.secpralpro.ro](http://www.secpralpro.ro)**