

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### RACORD FLEXIBIL FIL-NOX

**PRODUCĂTOR:**

INDUSTRIAS MATEU S.A.  
 Capellans, 3; 08170, Montornes del Valles, Barcelona, Spain

tel.: +34938611894  
 website: [www.imateu.com](http://www.imateu.com)

**DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:**

S.C.Secpral Pro Instalații  
 S.R.L., Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepeș nr. 2,  
 Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;  
[secretariat@secpralpro.ro](mailto:secretariat@secpralpro.ro)  
[www.secpralpro.ro](http://www.secpralpro.ro)


**DESTINAȚIE:**


- este un racord flexibil din cauciuc, cu protecție din inox, pentru apă potabilă, instalații sanitare (chiuvete, bideuri, vase wc, robinete, cafetiere, încălzitoare apă)

**GAMA DE PRODUSE:**

Denumire	Caracteristici
Racord flexibil Fil-Nox	i-e, 3/8"x3/8", 30 cm
	i-e, 3/8"x3/8", 40 cm
	i-i, 3/8"x3/8", 30 cm
	i-i, 3/8"x3/8", 40 cm
	i-i, 3/8"x3/8", 50 cm
	i-i, 3/8"x3/8", 60 cm
	i-i, 3/8"x3/8", 80 cm
	i-i, 3/8"x3/8", 100 cm
	i-i, 3/8"x1/2", 30 cm
	i-i, 3/8"x1/2", 40 cm
	i-i, 3/8"x1/2", 50 cm
	i-i, 3/8"x1/2", 60 cm
	i-i, 3/8"x1/2", 80 cm
	i-i, 3/8"x1/2", 100 cm
	i-i, 3/8"x1/2", 120 cm
	i-e, 1/2"x1/2", 30 cm
	i-e, 1/2"x1/2", 40 cm
	i-e, 1/2"x1/2", 50 cm
	i-e, 1/2"x1/2", 60 cm
	i-e, 1/2"x1/2", 80 cm
	i-e, 1/2"x1/2", 100 cm
	i-e, 1/2"x1/2", 120 cm
	i-e, 1/2"x1/2", 150 cm
	i-i, 1/2"x1/2", 30 cm

	i-i, 1/2"x1/2", 40 cm
	i-i, 1/2"x1/2", 50 cm
	i-i, 1/2"x1/2", 60 cm
	i-i, 1/2"x1/2", 80 cm
	i-i, 1/2"x1/2", 100 cm
	i-i, 1/2"x1/2", 120 cm
	i-i, 1/2"x1/2", 150 cm
	i-i, 1/2"x1/2", 200 cm

**MATERII PRIME/ SUBANSAMBLE:**

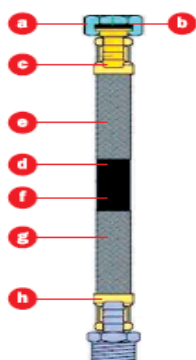

- a) alamă nichelată
- b) garnitură
- c) alamă
- d) cauciuc EPDM
- e) inox AISI 304
- f) tub interior
- g) protecție exterioară
- h) inox AISI 304

**DESCRIERE, CARACTERISTICI:**

- debitul nominal\* la 3 bar: 32 l/min
- raza minimă de curbură este 26 mm
- presiunea de lucru 20 bar
- temperatura maximă de utilizare 110<sup>0</sup>C
- se poate folosi pentru apă potabilă, apă uz alimentară
- diametrul interior 5,9 mm

\* în ceea ce privește informațiile despre debit, acestea sunt doar informative, depinzând de lungimea conectorului și accesoriile finale

**NOTA:**

La montarea racordurilor flexibile, trebuie luat în considerare faptul că raza curburii trebuie să fie de 3 ori mai mare decât diametrul racordului, pentru a evita orice fel de tensiune, tracțiune sau torsiune. Este recomandat a se folosi 2 chei. Simpla strângere a piuliței este suficientă pentru a obține etanșeitătea.

A se păstra la distanță de flacăra deschisă: torțe, aparate de sudare etc.

Locul de instalare al racordurilor flexibile trebuie să aibă acces ușor. Înlocuirea unui racord flexibil trebuie realizată în mai puțin de 15 minute.

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.