

Fișă Tehnică

ADAPTOR POLIETILENĂ SAB INT.- INT (FILET)

PRODUCĂTOR:

Via Salvo D' Acquisto - Zona Ind.le
61048 S. Angelo in Vado (PU) ITALY
www.sbspa.com

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;
secretariat@secpralpro.ro
www.spishop.ro



DESTINAȚIE:

Fitingurile din PP sunt destinate pentru a fi utilizate în rețelele de apă rece, apă potabilă, rețelele de irigații. Acesta este realizat din polipropilenă cu densitate înaltă pentru o rezistență mai mare și rezistă la o presiune de lucru de 16 bari. Se poate folosi produsul la temperatura apei de la 0°C până la 40 °C dar, pentru a obține performanțele declarate, se recomandă a fi folosit la o temperatură de 20°C.

GAMA DE PRODUSE:

Este format din :

Adaptor

Filet interior

Piuliță [PP]

Inel de compresie[POM]

Inel fixare[PP]


Garnitură O-ring etansare[NBR]

Corp [PP]

Regulamente | Standarde de producție

UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 10226-1 (ISO 7/1)

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

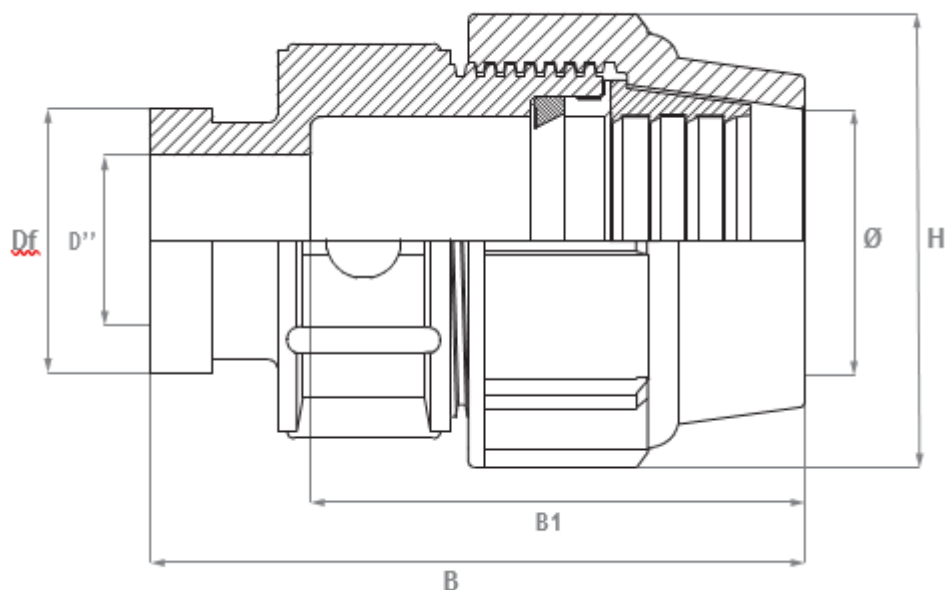

Cod	Filet (mm)	PN	Dimensiune (mm)				Greutate
Cod	Ø x D''	bar	B	H	B1	Df	gr
B13405000GA	50x2"	16	140	97	87	66	309
B13406300GA	63x2"	16	165	114	121	67	490
B13411000MA	110x4"	16	237	184	186	123	1688



Piulita: PP



**Inel fixare:
POM**



**Inel
distantier:
PP**



**O-ring
etansare:
NBR sh70A**




**Corp:
PP**

Filete:
- exterior/conic
- Interior/paralel



ISO 7/1 Conical



ISO 7/1 Parallel

Instrucțiuni de instalare

Teșiti și curățați capătul țevii PE.
Deșurubați piulița inelară până la
ultimul filet.



Introduceți țeava în manșon până la
opritorul intern.



Strângeți complet piulița, utilizați o
cheie pentru strângerea finală.

