

Fișă Tehnică

MUFĂ REDUSĂ POLIETILENĂ SAB INT.- INT

PRODUCĂTOR:

Via Salvo D' Acquisto - Zona Ind.le
61048 S. Angelo in Vado (PU) ITALY
www.sabspa.com

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;
secretariat@secpralpro.ro
www.spishop.ro



DESTINAȚIE:

Fitingurile din PP sunt destinate pentru a fi utilizat în rețelele de apă rece, apă potabilă, rețelele de irigații. Acesta este realizat din polipropilenă cu densitate înaltă pentru o rezistență mai mare și rezistă la o presiune de lucru de 16 bari . Se poate folosi produsul la temperatura apei de la 0°C până la 40 °C dar, pentru a obține performanțele declarate, se recomandă a fi folosit la o temperatură de 20°C.

GAMA DE PRODUSE:

Este format din :

Mufa redusă

Filet interior

Piuliță [PP]

Inel de compresie[POM]


Inel fixare[PP]

Garnitură O-ring etanșare[NBR]

Corp [PP]

Regulamente | Standarde de producție

UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 10226-1 (ISO 7/1)

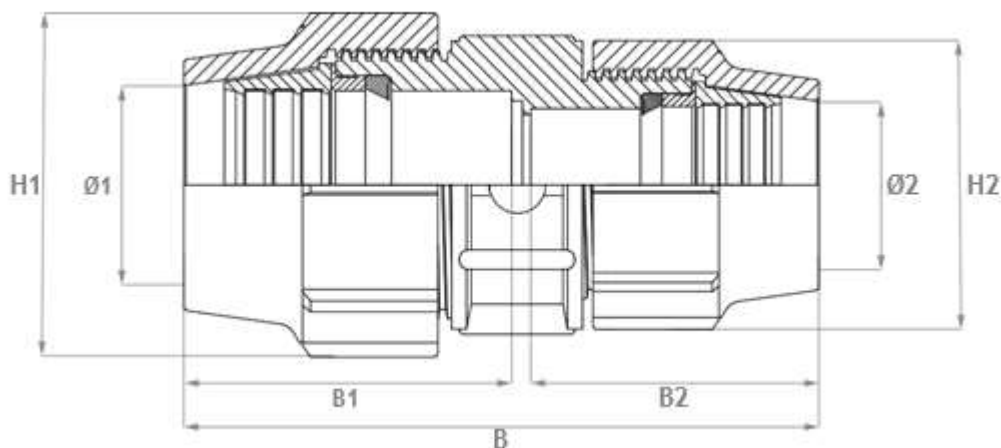DESCRIERE, CARACTERISTICI:


Cod	Filet (mm)	PN	Dimensiune (mm)					Greutate
Cod	Ø1xØ2	bar	B	H1	B1	H2	B2	gr
B110020016A	20x16	16	99	47	50	39	45	59,0
B110025016A	25x16	16	109	54	56	39	45	85,0
B110025020A	25x20	16	105	54	52	47	50	84,0
B110032020A	32x20	16	115	65	67	47	45	118,0
B110032025A	32x25	16	115	65	60	54	48	128,0
B110040025A	40x25	16	126	83	72	54	51	202,0
B110040032A	40x32	16	136	83	72	65	62	230,0
B110050032A	50x32	16	158	97	95	65	59	344,3
B110050040A	50x40	16	171	97	95	83	72	400,0
B110063025A	63x25	16	174	114	121	54	51	497,0
B110063032A	63x32	16	184	114	121	65	60	517,0
B110063040A	63x40	16	195	114	121	83	72	569,0
B110063050A	63x50	16	204	114	115	97	88	633,0
B110075050A	75x50	16	214	133	120	97	88	850,0
B110075063A	75x63	16	231	133	120	114	106	950,0
B110090063A	90x63	16	249	154	141	114	105	1299,7
B110090075A	90x75	16	264	154	141	133	118	1451,0
B110110063A	110x63	16	289	184	176	114	107	1976,0
B110110075A	110x75	16	299	184	173	133	120	2115,0
B110110090A	110x90	16	322	184	178	154	132	2335,6



Piulita: PP



**Inel fixare:
POM**



**Inel
distantier:
PP**



**O-ring
etansare:
NBR sh70A**




**Corp:
PP**

Filete:
- exterior/conic
- Interior/paralel



ISO 7/1 Conical



ISO 7/1 Parallel

Instrucțiuni de instalare

Teșiti și curățați capătul țevii PE.
Deșurubați piulița inelară până la
ultimul filet.



Introduceți țeava în manșon până la
opritorul intern.



Strângeți complet piulița, utilizați o
cheie pentru strângerea finală.

