

## Fișă Tehnică

### **RACORD DREPT CU OLANDEZĂ POLIETILENĂ SAB INT.- INT ( FILET )**

#### **PRODUCĂTOR:**

Via Salvo D' Acquisto - Zona Ind.le  
61048 S. Angelo in Vado (PU) ITALY  
[www.sabspa.com](http://www.sabspa.com)

#### **DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:**

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,  
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,  
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;  
[secretariat@secpralpro.ro](mailto:secretariat@secpralpro.ro)  
[www.spishop.ro](http://www.spishop.ro)



#### **DESTINAȚIE:**

Fitingurile din PP sunt destinate pentru a fi utilizate în rețelele de apă rece, apă potabilă, rețelele de irigații. Acesta este realizat din polipropilenă cu densitate înaltă pentru o rezistență mai mare și rezistă la o presiune de lucru de 16 bari . Se poate folosi produsul la temperatura apei de la 0 °C până la 40 °C dar, pentru a obține performanțele declarate, se recomandă a fi folosit la o temperatură de 20°C.

#### **GAMA DE PRODUSE:**

Este format din :

Racord drept

Filet interior

Piuliță [PP]

Inel de compresie[POM]

Inel fixare[PP]


Garnitură O-ring etanșare[NBR]

Corp [PP]

Regulamente | Standarde de producție

UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 10226-1 (ISO 7/1)

**DESCRIERE, CARACTERISTICI:**

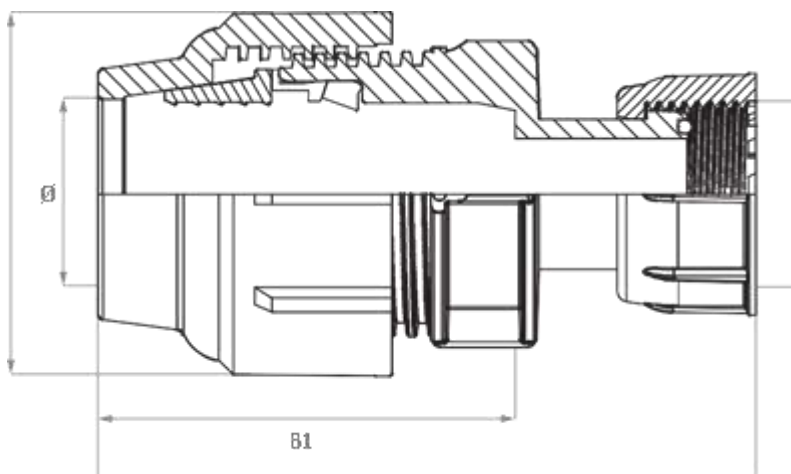

Cod	Filet (mm)	PN	Dimensiune (mm)			Greutate
Cod	ØxD"	bar	B	H	B1	gr
B10102500DA	25x1"	16	89	54	58	70
B10103200DA	32x1"	16	100	65	68	109



**Piulita: PP**



**Inel fixare:  
POM**



**Inel distantier:  
PP**



**O-ring etansare:  
NBR sh70A**



**Corp:  
PP**

**Filete:**  
- exterior/conic  
- Interior/paralel



ISO 7/1 Conical



ISO 7/1 Parallel

## Instrucțiuni de instalare

Teșii și curățați capătul țevii PE.  
Deșurubați piulița inelară până la  
ultimul filet.



Introduceți țeava în manșon până la  
opritorul intern.



Strângeți complet piulița, utilizați o  
cheie pentru strângerea finală.

