

FĂRĂ SCHIMBARE DE FAZĂ - DIMENSIONARE

SWEP SSP G8 2025.130.2.0

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ: B86Hx60/1P-SC-M (B86Hx60/1P-SC-M 4x1"&22U)

Data: 15/04/2025

Art. nr.: 0232283.0


SSP Alias: B86

DATE DE CONEXIUNE

Port	NND	Denumire
F1	27	ISO-G 1" A&SOLDER 22U (20)
F2	27	ISO-G 1" A&SOLDER 22U (20)
F3	27	ISO-G 1" A&SOLDER 22U (20)
F4	27	ISO-G 1" A&SOLDER 22U (20)

LOCUL DE CONECTARE	CIRCUIT 1 (S1)	CIRCUIT 2 (S2)
Intrare	F3	F2
Ieșire	F1	F4

CONFIGURAREA FLURILOR PORTUARE

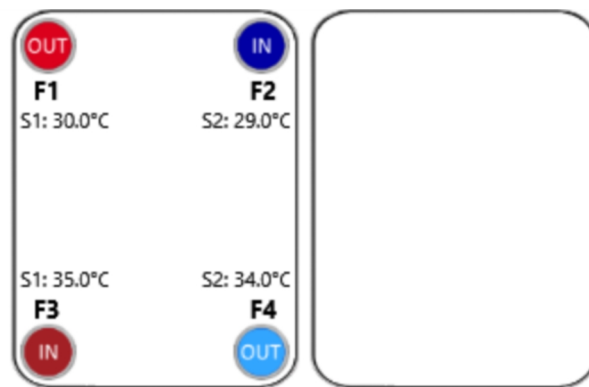

F - CIRCUIT

P - CIRCUIT

CERINȚE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE

		CIRCUIT 1		CIRCUIT 2
Fluid		Apă		Apă
Tipul de flux (de curgere)		Interior	Contra curent	Exterior
Circuit				
Sarcină termică	kW		15.30	
Temperatură de intrare	°C	35.0		29.0
Temperatură de ieșire	°C	30.0		34.0
Debit	kg/s	0.7323		0.7323
Scăderea presiunii (SP de proiectare)	kPa	15.5 (20.00)		14.6 (20.00)
Lungime termică		5.00		5.00

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU PLĂCI

		CIRCUIT 1		CIRCUIT 2
Aria totală de transfer termic	m ²		3.48	
Fluxul de căldură	kW/m ²		4.40	
Diferența medie de temperatură	K		1.0	
Overall heat transfer coefficient necesar	W/m ² , °C		4400	
Pierdere de presiune - totală	kPa	16.2		15.3
- în porturi	kPa	1.06		1.06
- conexiuni de intrare	kPa	0.401		0.400
- conexiuni de ieșire	kPa	0.292		0.293
Diametrul conexiunii (sus/jos)	mm	25.0/25.0		25.0/25.0
Număr de canale per execuție		29		30
Numărul plăcilor			60	
Suprafață în exces	%		6	
Factor de ancrasare	m ² , °C/kW		0.013	
Numărul Reynolds		590.1		558.7
Viteza în conexiune (sus/jos)	m/s	1.50/1.50		1.50/1.50
Viteza în canale	m/s	0.155		0.150
Stresul la forfecare	Pa	22.3		20.9
In medie temperatura peretelui	°C	32.0		32.0
Cea mai mare diferență de temperatură pe perete	K		0.1	
Min./Max. temperatura peretelui	°C	29.5/34.5		29.5/34.5




NOTE

- ! Selection at low LMTD affect HTA in a large extent.
- i Consider using Single Phase Low LMTD calculation window for this selection.

PROPIETĂȚI FIZICE		CIRCUIT 1	CIRCUIT 2
Temperatura de referință	°C	32.5	31.5
Vâscozitatea dinamică	cP	0.757	0.773
Densitate	kg/m ³	994.9	995.2
Capacitate termică	kJ/kg, °C	4.178	4.178
Conductivitate termică	W/m, °C	0.6194	0.6178
Coeficient pelicular	W/m ² , °C	10200	9930

TOTALURI		CIRCUIT 1	CIRCUIT 2
Greutate totală gol	kg	10.62	
Greutate totală umplut	kg	15.2	
Volum de așteptare (Interior Circuit)	dm ³	2.26	
Volum de așteptare (Exterior Circuit)	dm ³	2.34	
Dimensiunea portului F1/P1	mm	24	
Dimensiunea portului F2/P2	mm	24	
Dimensiunea portului F3/P3	mm	24	
Dimensiunea portului F4/P4	mm	24	
Material pentru plăci		AISI316 Oțel inoxidabil	
Material alămiți		Cupru	
Presiune max. de funcționare 20°C	bar(g)	53	39
Presiune max. de funcționare 225°C	bar(g)	44	32
Test de presiune	bar(g)	76	56
Min./Max. Temperatura de lucru	°C	-196/225	

DIMENSIUNI

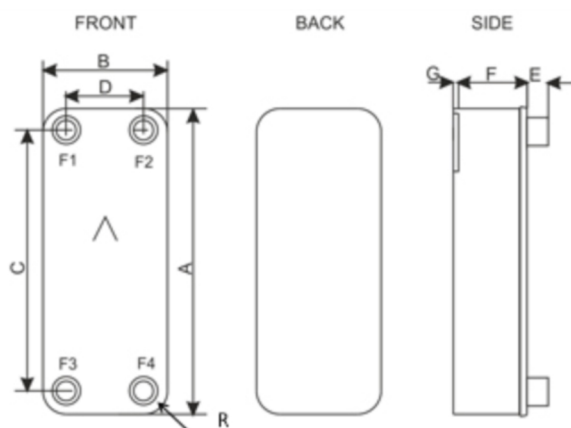

A	mm	526 ±2
B	mm	119 ±1
C	mm	470 ±1
D	mm	63 ±1
E	mm	20 (opt. 45) ±1
F	mm	104.8
G	mm	6 ±1
R	mm	23

*Aceasta este o schiță schematică. Pentru desene corecte vă rugăm să folosiți funcția pentru comanda desenului sau contactați reprezentantul SWEP.

AMPRENTA CARBONICĂ	Unit	Value
Sweden - Landskrona	kg	53.0
USA - Tulsa	kg	55.6
Slovakia - Košice	kg	60.3
Malaysia - Kuala Lumpur	kg	83.9
China - Suzhou	kg	143.9

Legal notice:

By using the SSP/DThermX software the Licensee confirms that the input data is not subject to export control laws including ITAR (International Traffic in Arms Regulations). Licensee further agrees and confirms that the configured products are not subject to export control laws including ITAR and do not qualify as "specially designed" for export control purposes. If you would like to discuss configuration of export controlled products including ITAR-qualifying products, or if your data is export controlled, please reach out to your SWEP representative or email info@swep.net.



Disclaimer:

Data used in this calculation is subject to change without notice. SWEP strives to use "best practice" for the calculations leading to the above results. Calculation is intended to show thermal and hydraulic performance, no consideration has been taken to mechanical strength of the product. Product restrictions - such as pressure, temperatures and corrosion resistance- can be found in SWEP product sheets and other technical documentation. SWEP may have patents, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from SWEP, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property. To the maximum extent permitted by applicable law, the software, the calculations and the results are provided without warranties of any kind, whether express or implied. No advice or information obtained through use of the software (including information provided in the results), will create any warranty not expressly stated in the applicable license terms. Without limiting the foregoing, SWEP does not warrant that the content (including the calculations and the results) is accurate, reliable or correct. SWEP does not warrant that any system comprising heat exchanger and other components, installed on the basis of calculations in this software, will meet your requirements or function to your satisfaction or expectations.

