



MODEL		EV 200 65 A PS		EV 300 75 A PS	
Număr art.	Nr.	305627		305630	
Capacitate	L	202		294	
Greutate netă	kg	48		69	
Izolație (rigidă PU)	mm	75		100	
Pierderi de căldură ΔT 45K	W	41		46	
Clasa de eficiență energetică		A		A	
Temperatura maximă de funcționare	°C	95		95	
Presiunea nominală	bar	8		8	


SCHEMĂ DE MONTAJ

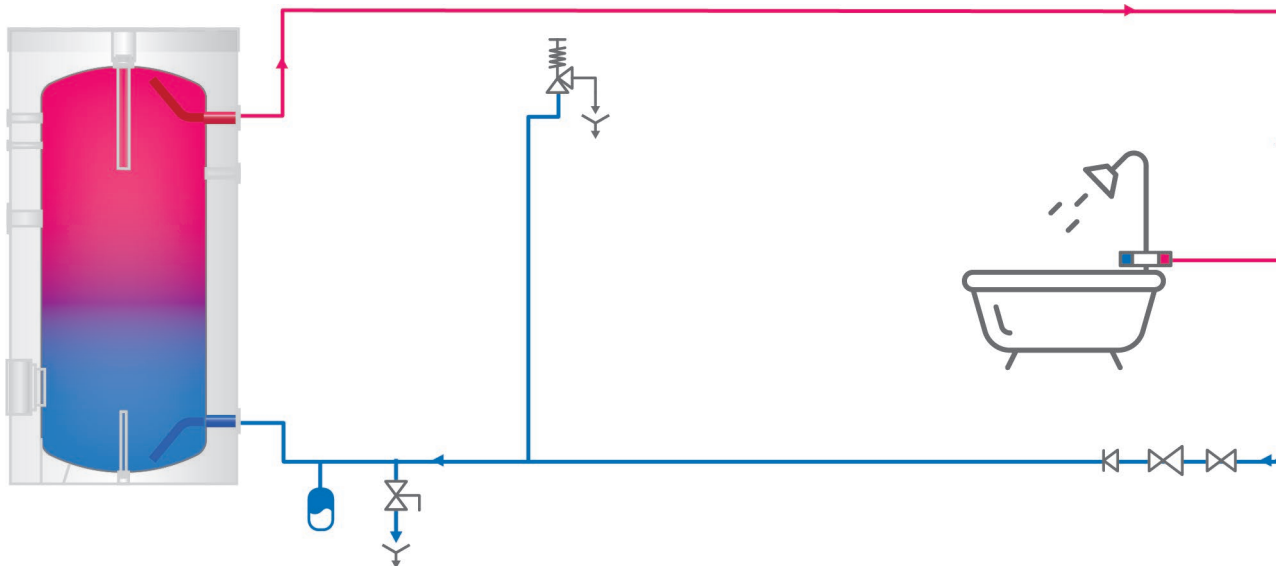

section B-B

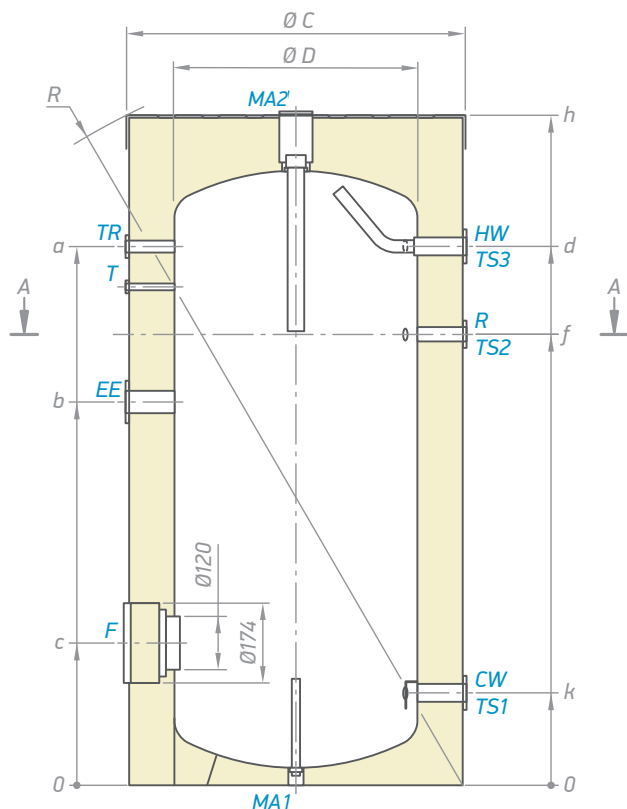

section A-A

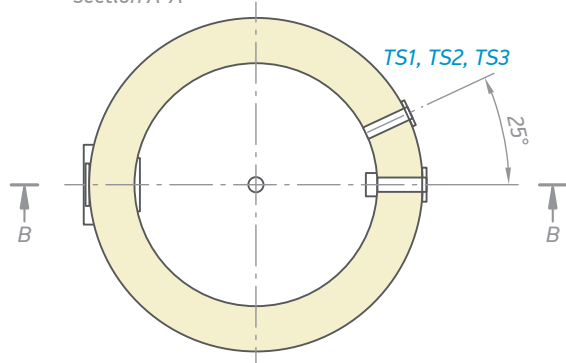

pentru TOATE MODELELE

CW	intrare apă rece	G 1"
HW	ieșire apă caldă	G 1"
R	recirculare	G ¾"
T	termometru	Ø 14 x 1.5
TR	teacă pentru termoregulator	G ½"
TS1	teacă pentru senzorul termic nivel 1	G ½"
TS2	teacă pentru senzorul termic nivel 2	G ½"
TS3	teacă pentru senzorul termic nivel 3	G ½"
EE	racord pentru elementul electric	G 1½"
MA1	Anod de magneziu 1	G ¾"
MA2	Anod de magneziu 2	G 1½"

Indicații privind filetele conform EN ISO 228-1!

Dimensiuni ±5 mm		EV 200 65 A PS	EV 300 75 A PS
h	mm	1247	1495
a	mm	993	1207
b	mm	714	846
c	mm	314	314
d	mm	993	1207
f	mm	771	1010
k	mm	199	203
R	mm	1345	1563
Ø C	mm	650	750
Ø D	mm	500	550