

Fisa Tehnica

MOTOR PENTRU VANA DE AMESTEC VE

PRODUCĂTOR:

Pajakatu 11
 FI-38200 Sastamala
 Finland
vexve.controls@vexve.fi
www.vexve.fi

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
 Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
 Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;
www.spishop.ro


DESTINAȚIE:

Electromotorul este destinat pentru a fi montat pe vane cu trei cai in scopul cumutarii automate a directiei de curgere a fluidului intr-un sistem hidraulic. Timpul de comutare este de 70, respectiv 140 sec.

GAMA DE PRODUSE:


*Motor pentru vană de amestec, 230V, 5Nm, 70 sec	1920749
*Motor pentru vană de amestec, 230V, 5Nm, 140 sec.	1920750

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

Vexve order code	Control type	Nominal voltage	Torque (@ nominal voltage)	Running time (50 Hz)	Power consumption (@ nominal voltage)	Standard mounting kit	Electrical connection
1920749	3-point	230VAC	5Nm	70s	3,5W	4-point (MS-NRA)	3 x 0,75mm ²
1920750	3-point	230VAC	5Nm	140s	2,0W	4-point (MS-NRA)	3 x 0,75mm ²



Unghi de rotație: 90 grd;
 Nivel de zgomot: 35 dB;
 Grad de protecție: IP 40;
 Temperatura de lucru: 0...50°C;
 Alimentare electrica: 230V CA;

Alimentare electrica:



3-point

Dimensiuni:

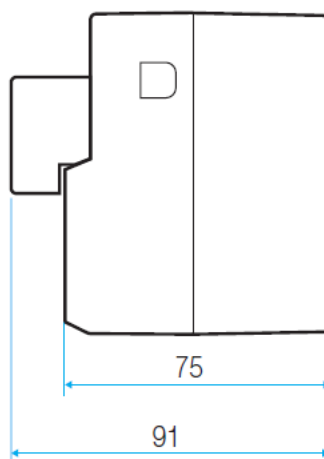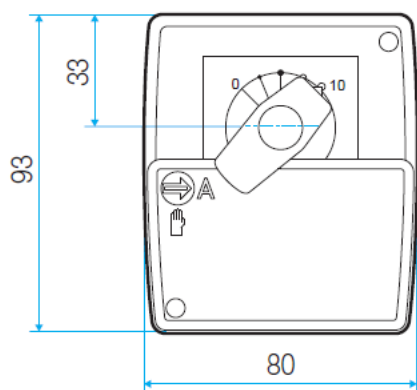

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.