

Fisa Tehnica

TERMOVENTIL ALV

PRODUCĂTOR:

VEXVE
Pajakatu 11
FI-38200 Sastamala
Finland
vexve.controls@vexve.fi
www.vexve.fi

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;
www.spishop.ro




DESTINAȚIE:

Termoventilul este o unitate prefabricată pentru instalații termice de încălzire cu cazan pe combustibil solid și rezervor de acumulare, destinată menținerii unei temperaturi minime a agentului termic în ramura de retur al cazanului ceea ce asigură eficiență ridicată, durată de viață ridicată, previne formarea condensului, evită apariția șocurilor termice cauzate de agentul termic rece.

GAMA DE PRODUSE:

Denumire	Cod
Termoventil ALV Dn 20 61° C, 3/4"	1560015
Termoventil ALV Dn 25 45° C, 1"	1560035
Termoventil ALV Dn 25 55° C, 1"	1560040
Termoventil ALV Dn 25 61° C, 1"	1560045
Termoventil ALV Dn 32 45 C 1 1/4"	1560065
Termoventil ALV Dn 32 55 C 1 1/4"	1560070
Termoventil ALV Dn 32 61 C 1 1/4"	1560075



- Ajustare din exterior pentru pozitia pe dreapta sau stanga
- Dimensiuni DN20 – DN25 – DN32
- Din alama





DESCRIERE, CARACTERISTICI:

Utilizarea termoventilului ALV asigura economisirea de timp și o instalare rapidă și ușoară, fără probleme.

Singurul lucru care trebuie făcut atunci când se alege instalarea pe partea dreaptă sau stângă, este rotirea termoventilului în partea opusă direcției . Acest lucru este posibil și atunci când instalația este sub presiune.

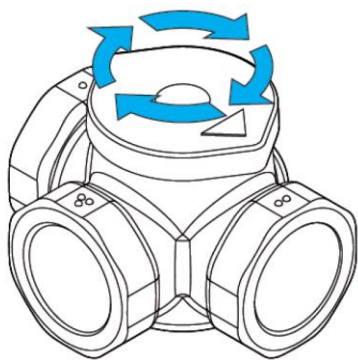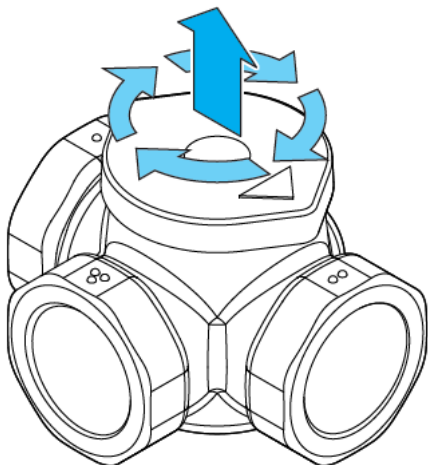


Pozitii de lucru:

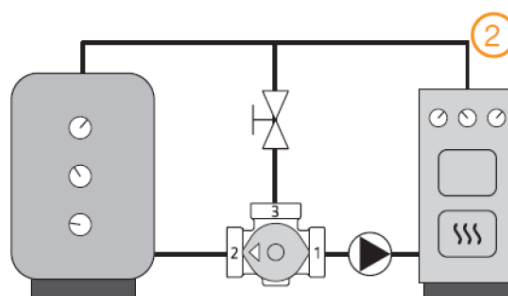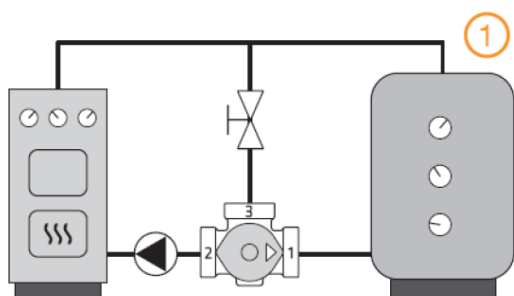

Caracteristici tehnice:

- Temperatură maximă de lucru: 110°C;
- Presiune max. de lucru: 1,0 Mpa (10 bar);
- Temperatură de deschidere: 45/55/61°C;
- Dimensiuni racordului: Rp ¾"; 1"; 1 ¼";
- Corp ansamblu termovenil: alama;

Diagrama pierderilor de sarcina:

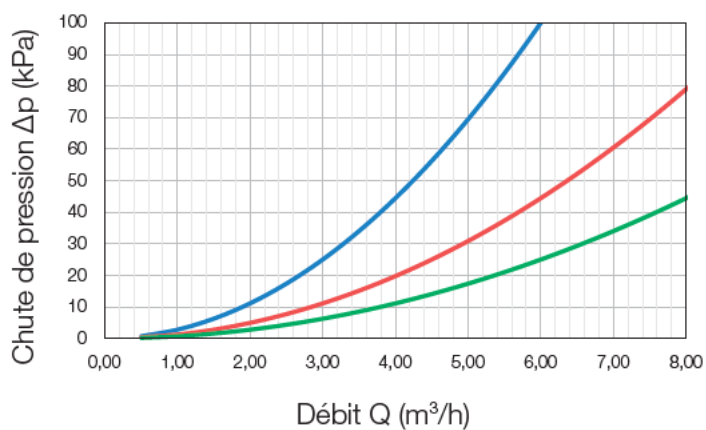

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.