

### Fișă Tehnică

#### **Tăviță condens cu cablu degivrare pt POMPE DE CĂLDURĂ**

**PRODUCĂTOR:** Tecnosystemi S.P.A. - Italia

**DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:** .S.C. Secpral Pro Instalații S.R.L., Cluj-Napoca, Str. Vlad Țepeș nr.2,  
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333; [secretariat@secpralpro.ro](mailto:secretariat@secpralpro.ro) [www.spishop.ro](http://www.spishop.ro)



#### **DESTINAȚIE**

Tăvița de condens pentru unitatea exterioară a pompelor de căldură, reprezintă un accesoriu vital în asigurarea funcționării optime a sistemelor de încălzire sau răcire, oferind o soluție eficientă pentru colectarea și evacuarea condensului rezultat în timpul funcționării unității externe.

Instalarea acestei tăvițe de condens sub unitatea externă asigură o colectare adecvată a condensului, evitând orice acumulare de apă în jurul echipamentului.



Prin utilizarea acestei tăvițe de condens toată apa rezultată în procesul de funcționare este colectată eficient și este evacuată către un punct de scurgere specific, eliminând astfel riscul formării unor scurgeri necontrolate care ar putea compromite integritatea sistemului. Această caracteristică contribuie la menținerea unui mediu curat și ordonat în jurul unității externe și prelungește durata de viață a întregului sistem de încălzire și răcire.

#### **SPECIFICAȚII TEHNICE**

- Fabricat din ABS+PMMA de culoare ivory;
- Suporturi de fixare ajustabili;
- Cot de cuplare țeavă de condens Ø16/20mm;
- Putere cablu degivrare 15W/m;
- Alimentare electrică 230V;
- Diametrul cablului de încălzire Ø6mm;

- Lungime cablu de încălzire 3m;
- Lungime cablu de alimentare 1.2 m;
- Temperatura de activare +3°;
- Temperatura de decuplare +12°;
- Clasa de izolație: I;
- Prevăzut cu stecher SHUKO.



### DIMENSIUNI

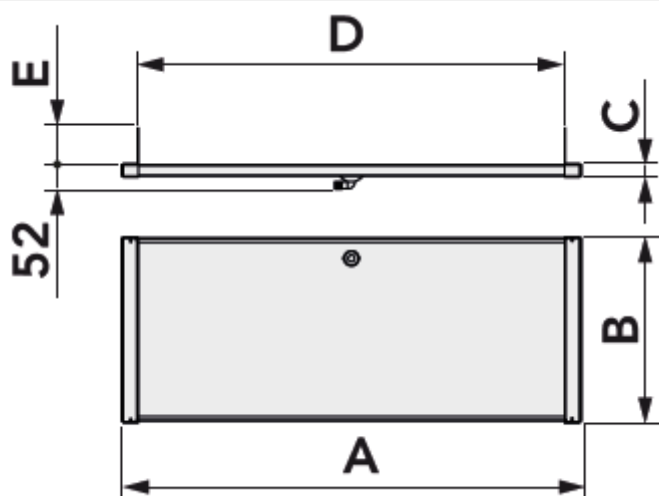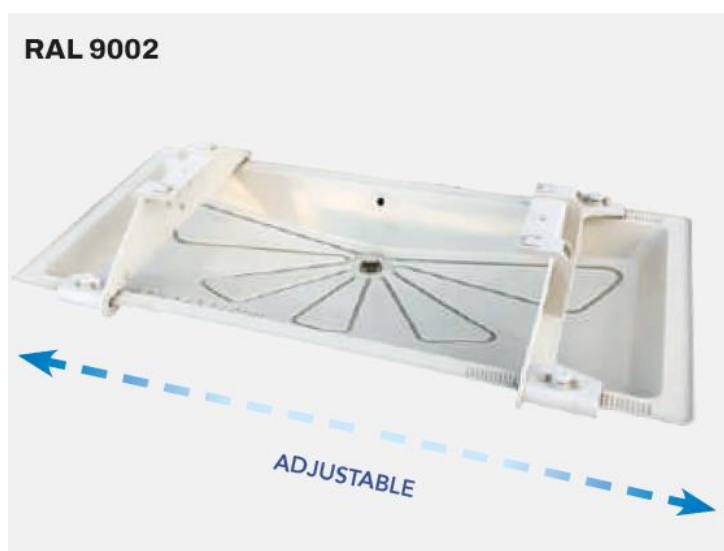

| Cod           | Denumire                                            | A<br>(lungime)<br>(mm) | B<br>(lățime)<br>(mm) | C<br>(adâncime)<br>(mm) | D<br>(distanța<br>ajustabilă<br>între<br>suporturi<br>(mm) | E (înălțime<br>suport)<br>(mm) |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| SCD<br>300076 | Blue River<br>1250 x 500                            | 1250                   | 500                   | 100                     | 565-1125                                                   | 85                             |
| SCD<br>300073 | Blue River<br>1050 x 400 cu<br>suport<br>telescopic | 1050                   | 400                   | 125                     | 330-885                                                    | 85                             |



## COMPONENTE



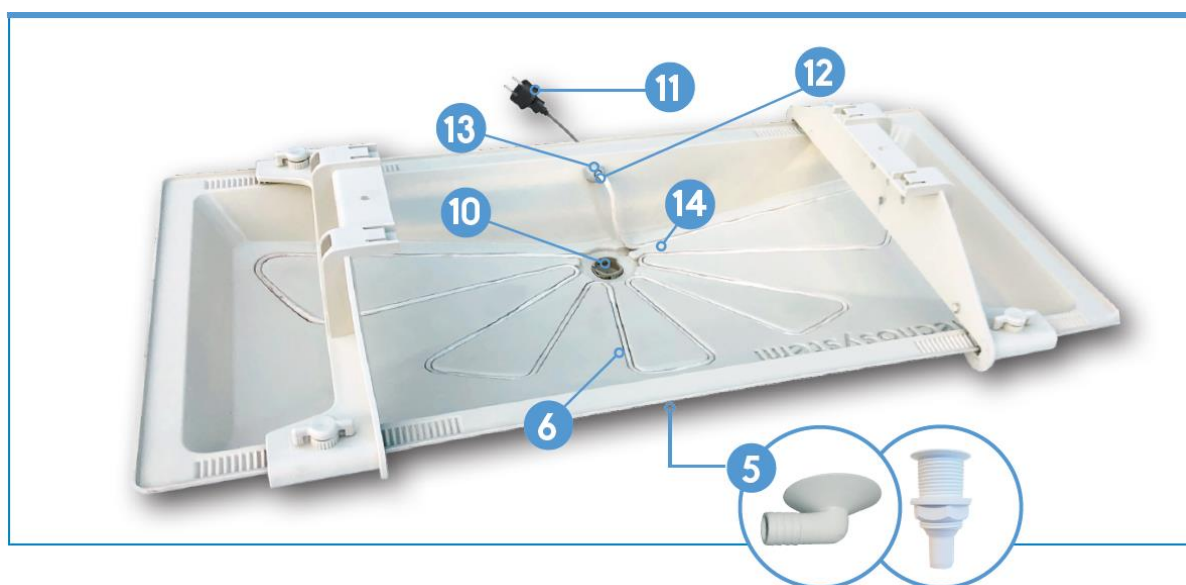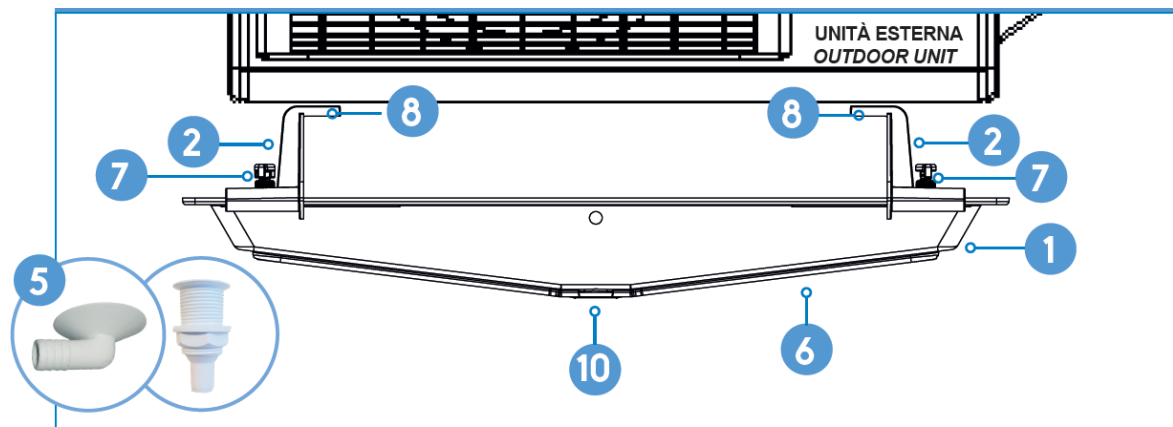

1. Tăvița condens;
2. 2 buc. Suport telescopic;
5. Cot colectare condens;
6. Locaș pentru cablu de încălzire;
7. Șurub/pin de blocare;
8. Suport PDC;
10. Orificiu evacuare condens;
11. Stecher;
12. Cablu degivrare;
13. Orificiu cablu degivrare;


## INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE



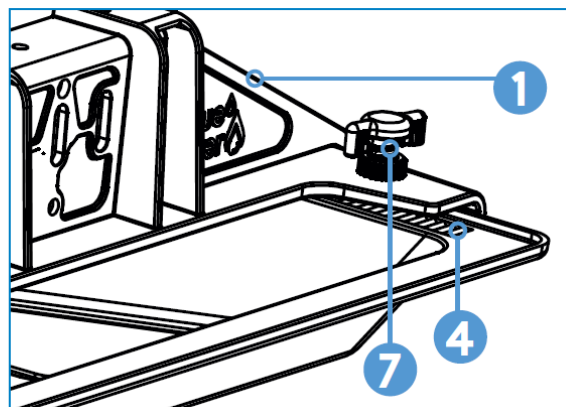
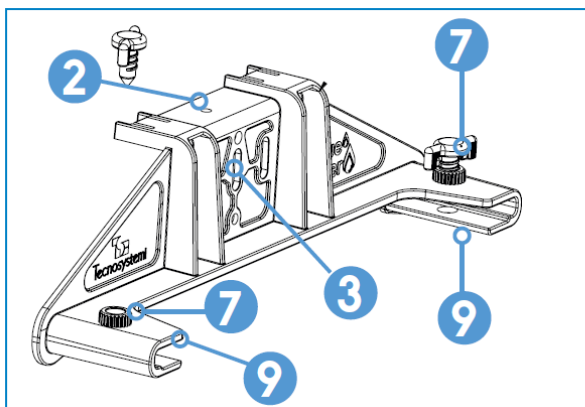



1. Introduceți/glișați suportii de pompă de căldură (2) pe zona laterală a tăviței de condens (4) după care fixați poziția cu ajutorul șuruburilor (7).

## 2. Montați cablul de încălzire/degivrare.

- Montați presetupa (13) în orificiul (12) din tăvița de condens ;
- Introduceți cablul (11) prin presetupa și definiți poziția de start prin introducerea în locaș a capătului cablului de degivrare (14) ;
- Introduceți cablul în locașul tip « floare » (6) ;
- Strângeți presetupa și fixați cablul ;

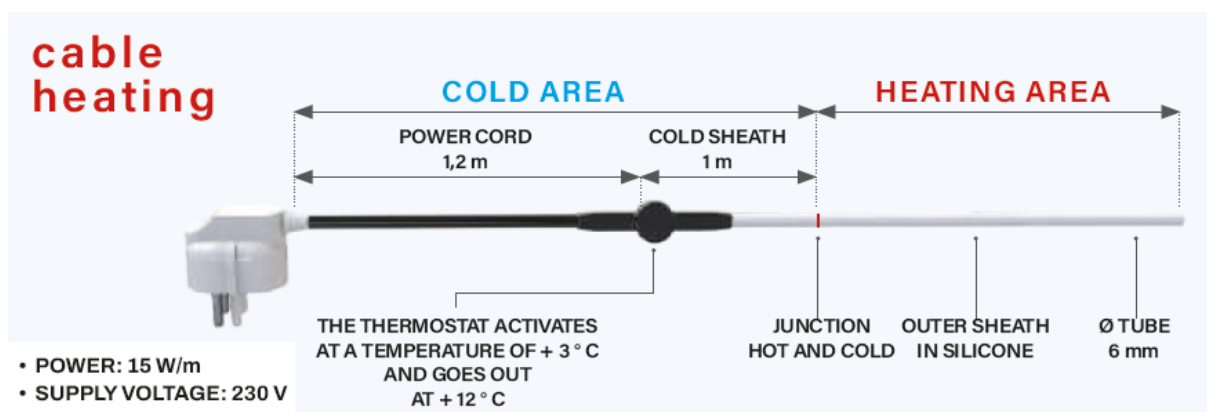

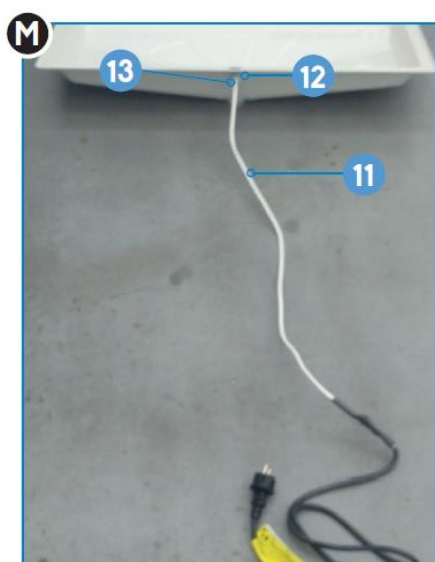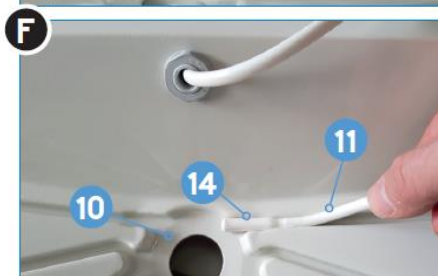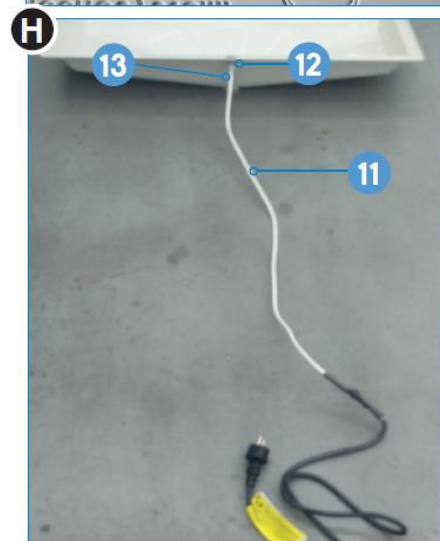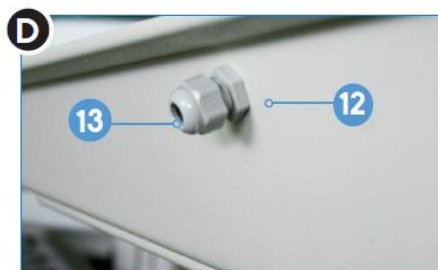

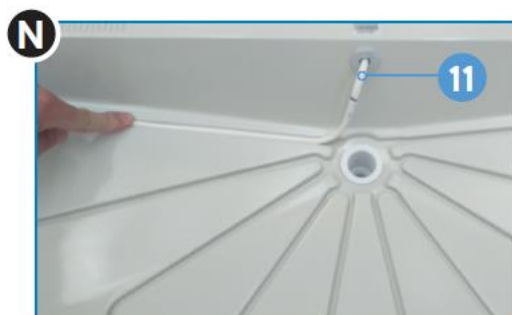

**NOTĂ:** Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.