

FIȘĂ TEHNICĂ


Cutie ansamblu distribuitor-colector cu montaj încastat în perete SGP

Producător:

Z.P.M.I. GORGIEL,
64 - 200 Wolsztyn, ul. Poznańska 10, Karpicko, Polonia
tel. (+48 68) 347 54 00
fax (+48 68) 347 54 50
e-mail: export-west@gorgiel.com.pl
www.gorgiel.com.pl


Importator:

S.C. Secpral Pro Instalații S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Țepeș nr. 2,
tel./fax.: 0264/417068.
e-mail: secretariat@secpralpro.ro
www.secpralpro.ro

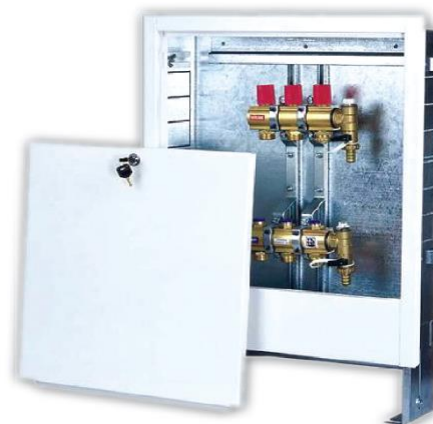

Instalare

- Stabiliți poziția cutiei ansamblului distribuitor-colector, traseul conductelor și nivelul pardoselii.
- Introduceți cutia în spațiul destinat. Dacă este necesar, conectarea la ansamblul distribuitor-colector se poate face lateral. În acest caz desfaceți partea laterală a cutiei (poziția C), așezați-o la nivel și securizați-o prin umplerea spațiului dintre cutie și perete;
- Montați ansamblul distribuitor-colector pe șinele din spatele cutiei, de lângă perete. Poziția orizontală sau verticală este ajustabilă;
- După instalare, montați cadrul ușii și compensați apoi toate iregularitățile și distanțele care pot apărea între cadru și perete.

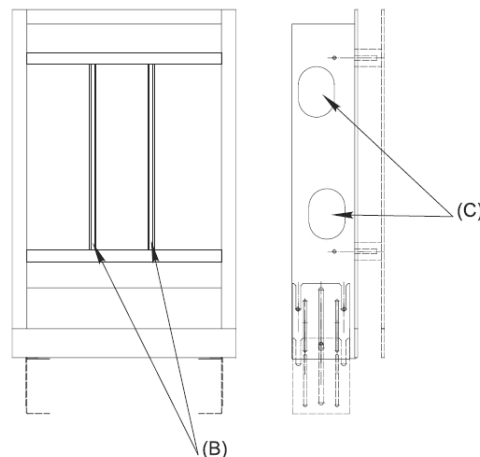

Dimensiuni

Tip	Numărul căilor	Dimensiuni (L x H x A)
SGP/N - 0	4	335 x 575-665 x 110-175
SGP/N - 1	6	435 x 575-665 x 110-175
SGP/N - 2	8	565 x 575-665 x 110-175
SGP/N - 3	10	715 x 575-665 x 110-175
SGP/N - 4	12	795 x 575-665 x 110-175
SGP/N - 5	14	965 x 575-665 x 110-175