

FIȘĂ TEHNICĂ

PRODUS: Centrala electrica , pentru incalzire centrala

MODEL: EKCO LN3

PRODUCĂTOR: KOSPEL, POLONIA

IMPORTATOR: S.C. Secpral Pro Instalații S.R.L., Cluj-Napoca, str. Vlad Țepeș nr. 2, tel. 0264-417068,
www.spishop.ro

DESTINAȚIE:

Centrala EKCO LN3 este destinate pentru incalzirea agentului termic in instalatiile de incalzire centrala si incalzirea apei calde menajere in cazul atasarii unui boiler in acest scop.

Centrala electrica EKCO LN3




FIȘĂ TEHNICĂ

AVANATAJE/DESCRIERE

- Modularea automata a puterii in functie de necesarul de caldura; Selectare manuala a temperaturii agentului termic;
- Posibilitate de decuplare in cazul depasirii puterii electrice bransate;
- Posibilitate conectare termostat de camera;
- Reglajul temperaturii agentului termic in intervalul 20 - 85⁰C;
- Posibilitatea cuplarii cu un boiler pentru preparare ACM; Dispune de functie de recirculare ACM conform unui program predefinit; functie antilegionella;
- Echipat cu vas de expansiune de 5 l; supapa de siguranta si pompa de circulatie;

DIMENSIUNI

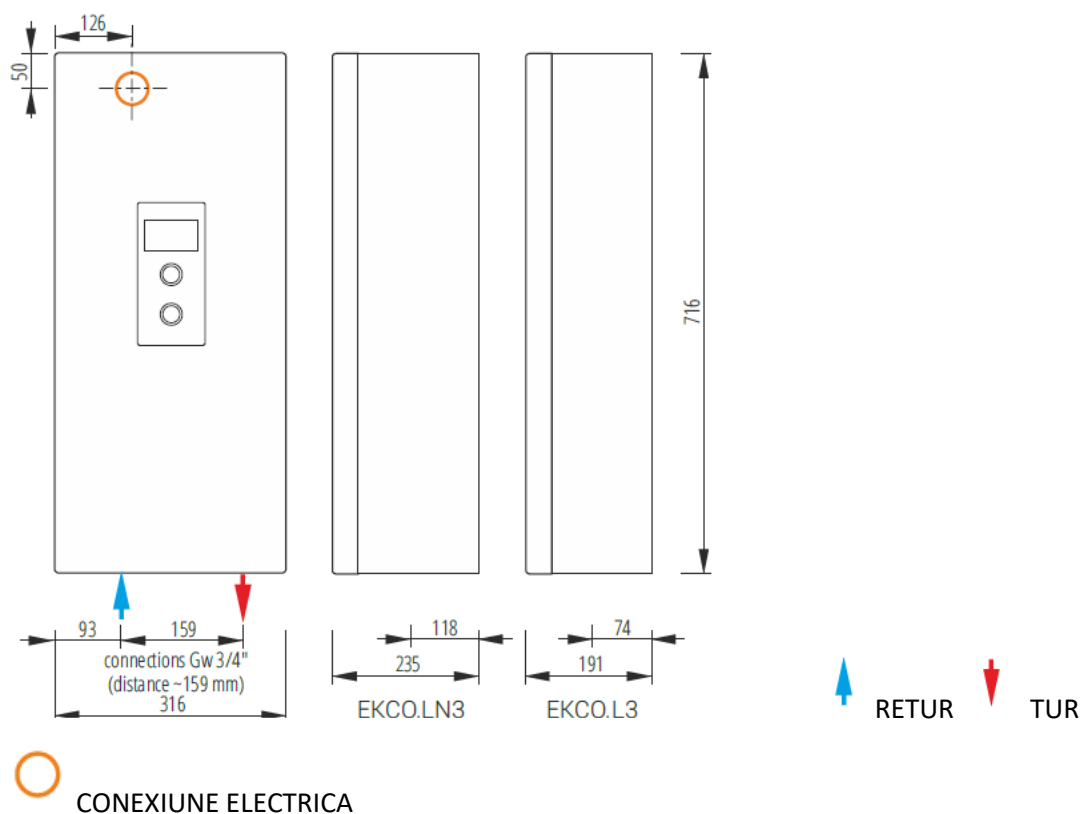

FIȘĂ TEHNICĂ

Date tehnice

EKCO.LN3 - model cu vas de expansiune



Tip	Putere termica	Tensiune de alimentare	Curent electric absorbit (A)	Sectiune minima fir conductor de alimentare electrica (mm ²)
EKCO.LN3 - 04/06/08	2/4/6/8 kW	230V~	8,7/17,4/26,1/34,8	3 x 2,5/2,5/4/6
		400V 3~	5,8/8,7/11,6	5 x 2,5/2,5/2,5
EKCO.LN3 - 12/16/20/24	12/16/20/24 kW	400V 3~	3 x 17,4/23,1/28,8/34,6	5 x 2,5/4/4/6

Date tehnice

Presiune maxima	MPa	0,3 (3 bar)	
Presiune minima	MPa	0,05 (0,5 bar)	
Temperatura apei tur	°C	20 ÷ 85	
Temperatura max. apa	°C	100	
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	EKCO.LN3	mm	716 x 316 x 235
	EKCO.L3		716 x 316 x 191
Greutate	EKCO.LN3	kg	~20,5
	EKCO.L3		~15,8
Racorduri ale cazanului			G 3/4" (filet interior))
Vas de expansiune	EKCO.LN3	l	~5
Tip de protecție			IP 22

FIȘĂ TEHNICĂ

Accesorii optionale pentru preparare ACM

Cod	Photo	Descriere
CZUJNIK WE-019/01		Senzor temperatura ACM in boiler
ZAWÓR.KOT.VC6013		Vana cu trei cai 3/4" pentru conectare boiler