




BILIGHT

GCV 90 44 20 B11 TSR

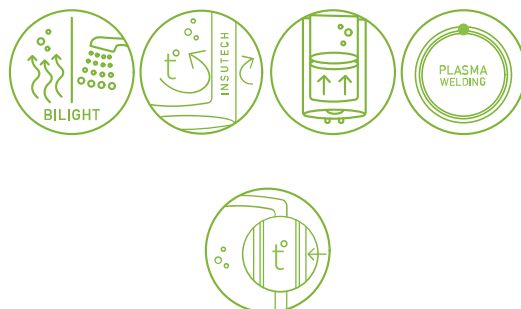

Volum net	90 L
Putere nominală	2000 W
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60°C)	2:17 h:min
Consum anual de electricitate AEC	2740 kWh
Clasă energetică	C
Înălțime	0.904 m
lățime	0.440 m
adâncime	0.467 m
Diametru	440 mm
Instalare	Вертикален
Profil de golire	L
V40	138 L
T _{out of the box}	60 °C



MAX40

166 L